



DESIGN
CMP Design



mc 0,32
ft³ 11.3

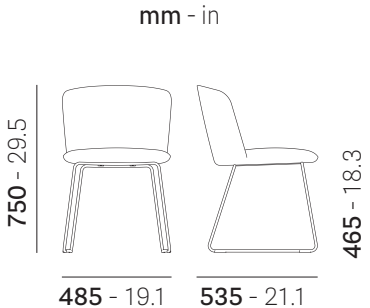

kg 9,4
lb 20.7

Nym Soft chair with molded seat in flexible polyurethane foam double density and steel rod frame
Sedia Nym Soft con seduta stampata in poliuretano flessibile a doppia densità e telaio in tondino d'acciaio / Stuhl Nym Soft mit geformtem Sitz aus flexiblem Polyurethan mit doppelter Dichte und Stahlrohrgestell / Chaise Nym Soft avec assise moulée en polyuréthane double-densité flexible et structure en fil d'acier / Silla Nym Soft con asiento inyectado con espuma de poliuretano flexible de doble densidad y armazón en patín de acero

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO Inner structure in steel, padded with flexible polyurethane, double density on the seat (density 65-75 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric Struttura interna in acciaio, stampata in poliuretano flessibile con doppia densità sul sedile (densità 65-75 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto / Inneres Gestell aus Edelstahl, Schale aus flexiblem Polyurethan mit Doppel Dichtigkeit auf dem Sitz (Dichtigkeit 65-75 kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM), mit Stoff bezogen / Structure interne en acier, injectée en polyuréthane flexible avec double densité sur l'assise (densité 65-75 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu en tissu / Estructura interna de acero inoxidable, moldeado de poliuretano flexible con doble densidad en el asiento (densidad de 65-75 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM), forrada de tela • FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO Cat. A - C-D40+C44 - E - G - H • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN Steel, rod Ø11 mm Acciaio, tondino Ø11 mm / Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm / Acier, fil Ø11 mm / Acero, patín Ø11 mm • FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN Powder coating Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero / Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß / En polypropylène, avec pivot antirotation, noir ou blanc / De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo 75% demountable product - 25% recyclable material Prodotto 75% disassemblabile - 25% materiali riciclabili / Produkt 75% demontierbar - 25% Material recyclingfähig / Produit 75% démontable - 25% recyclable / Producto 75% desmontable - 25% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.