


LA PALLINA TRACK

Design Olev

Registered Design

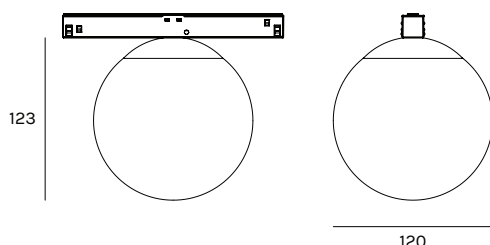

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	4W
Alimentazione - Supply current	48Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	330 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Ottica - Optics	00°
Driver	not included
Dimmerabile - Dimmable	si - yes
Binario - Track	MAGNETIC TRACK

Composizione codice - Code composition

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish
2261	M 2700 °K	-NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black -OR Oro ricco Rich gold -BV Brunito verniciato Painted burnished -TI Titanio Titanium

Alimentatori 48Vdc in tensione - Constant voltage drivers 48Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
180x63x35,5	ELG7548	75W	1-18

LA PALLINA TRACK


Design Olev

Registered Design


Magnetic Track 48V

PLAFONE - CEILING

unità - unit = mm




articolo item	finitura finish	lunghezza length
4020-1	-BI -NE	1000
4020-2	-BI -NE	2000
4020-3	-BI -NE	3000




Accessori - Accessories

4020-T1	-BI -NE	Tappo di chiusura senza foro. 1 tappo fornito con viti End cap without hole. 1 end cap supplied with screws
---------	------------	--




4020-T2	-BI -NE	Tappo di chiusura con foro. 1 tappo fornito con viti End cap with hole. 1 end cap supplied with screws
---------	------------	---




4020-C	-BI -NE	Cover per giunto a L Cover for L joint
--------	------------	---

INCASSO - RECESSED

unità - unit = mm




articolo item	finitura finish	lunghezza length
4021-1	-NE	1000
4021-2	-NE	2000
4021-3	-NE	3000




Accessori - Accessories

4021-T1	-NE	Tappo di chiusura senza foro. 1 tappo fornito con viti End cap without hole. 1 end cap supplied with screws
---------	-----	--



4021-T2	-NE	Tappo di chiusura con foro. 1 tappo fornito con viti End cap with hole. 1 end cap supplied with screws
---------	-----	---



4021-G	-NE	Giunto lineare Linear joint
--------	-----	--------------------------------

MAGNETIC TRACK 48V CONNESSIONE

Testata di Alimentazione non polarizzata. Corrente e tensione nominale. Corpo in policarbonato. Contatti in lega di rame.

Non polarized end/feed. Rated current and voltage. Polycarbonate body. Copper alloy contacts

MAGNETIC TRACK 48V GIUNTO

Giunto passante non polarizzato. Corrente e tensione nominale.

Corpo in policarbonato. Contatti in lega di rame.

Non polarized jointing connector. Rated current and voltage.

Polycarbonate body. Copper alloy contacts

Giunto a L non polarizzato. Corrente e tensione nominale.

Corpo in policarbonato. Contatti in lega di rame.

Non polarized L feed. Rated current and voltage. Polycarbonate body.

Copper alloy contacts.


unità - unit = mm



articolo item	finitura finish	
4020-A	-BI -NE	15A/60Vdc



4020-GA	-BI -NE	15A/60Vdc
---------	------------	-----------



4020-GL	-BI -NE	15A/60Vdc
---------	------------	-----------