
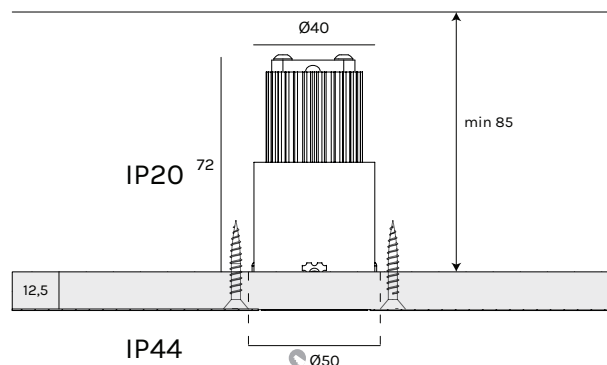


TINY GHOST

OLEV team

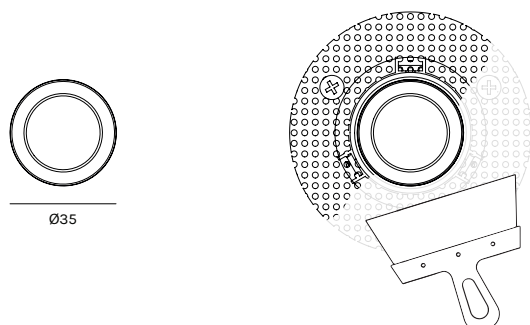

unità - unit = mm Ø50 mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	150mA
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 534lm 3000°K = 557lm 4000°K = 627lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20 (sopra - up) IP44 (sotto - down)
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	10°- 30°
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	serie - series
Nido d'ape - Honeycomb	no

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA



articolo item	temperatura colore colour temperature	ottica optic	finitura finish
4810	M 2700 °K	10 30	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white
	W 3000 °K		-NA Nero anodizzato Anodized black
	N 4000 °K		

Alimentatore in Corrente - Current Power Supply

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming	n° articoli alimentabili n° of items powerable
TCI122799	150mA	68x35x21,5		1
TCI151401 BI	140mA	92x52x22	PUSH 1-10V	1
TCI123396	140mA	92x52x22	DALI	1

TINY GHOST

OLEV team

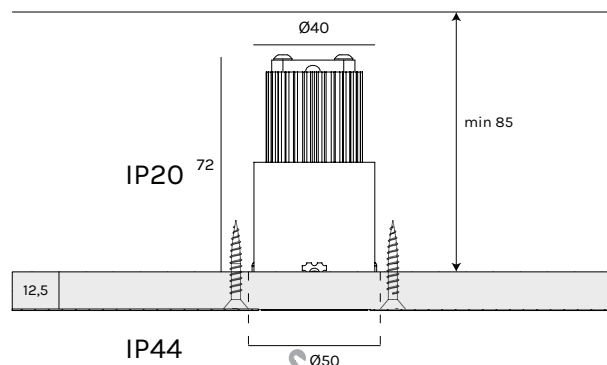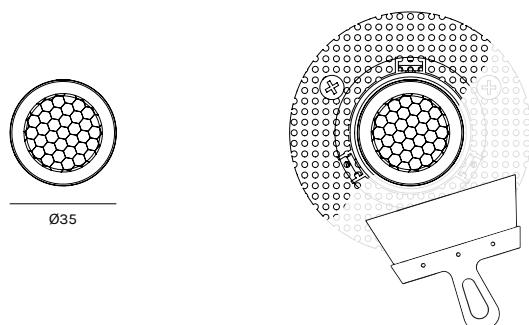

unità - unit = mm Ø50 mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	150mA
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 534lm 3000°K = 557lm 4000°K = 627lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20 (sopra - up) IP44 (sotto - down)
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	10°- 30°
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	serie - series
Nido d'ape - Honeycomb	si - yes

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA



articolo item	temperatura colore colour temperature	ottica optic	finitura finish
4811	M 2700 °K	10 30	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white
	W 3000 °K		-NA Nero anodizzato Anodized black
	N 4000 °K		

Alimentatore in Corrente - Current Power Supply

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming	n° articoli alimentabili n° of items powerable
TCI122799	150mA	68x35x21,5		1
TCI151401 BI	140mA	92x52x22	PUSH 1-10V	1
TCI123396	140mA	92x52x22	DALI	1

TINY GHOST 24V

OLEV team

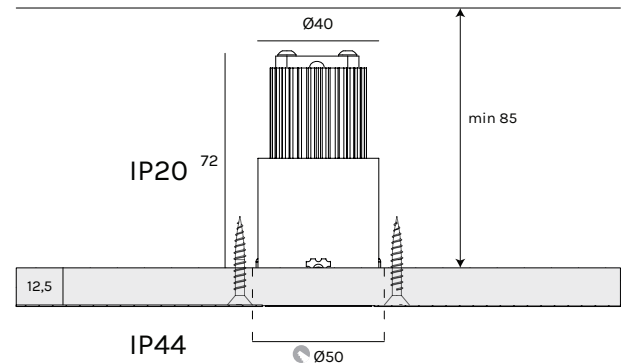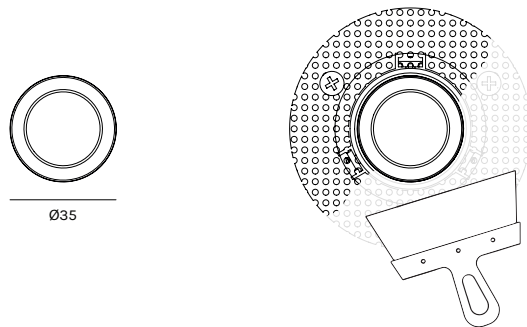

unità - unit = mm Ø50 mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	24Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 534lm 3000°K = 557lm 4000°K = 627lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20 (sopra - up) IP44 (sotto - down)
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	10°- 30°
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel
Nido d'ape - Honeycomb	no

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

articolo item	temperatura colore colour temperature	ottica optic	finitura finish
4812	M 2700 °K	10 30	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white
	W 3000 °K		-NA Nero anodizzato Anodized black
	N 4000 °K		

Alimentatore 24Vdc - Drivers 24 Vdc



articolo item	potenza power	dimensioni dimension	n° articoli alimentabili n° of items powerable
TCI122633	8W	51x31x21	1
SNP5024	50W	160x58x18	1-8

Dimmer

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming	n° articoli alimentabili n° of items powerable
DL-D/PMINI	max 120W	132x22x19	PUSH DALI 1-10V 0-10V	1

TINY GHOST 24V

OLEV team

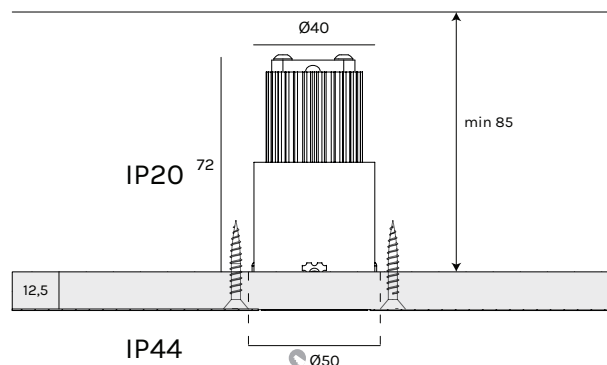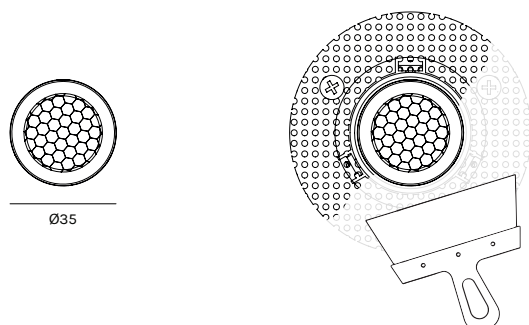

unità - unit = mm Ø50 mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	24Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 534lm 3000°K = 557lm 4000°K = 627lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20 (sopra - up) IP44 (sotto - down)
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	10°- 30°
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel
Nido d'ape - Honeycomb	sì - yes

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

articolo item	temperatura colore colour temperature	ottica optic	finitura finish
4813	M 2700 °K	10 30	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white
	W 3000 °K		-NA Nero anodizzato Anodized black
	N 4000 °K		

Alimentatore 24Vdc - Drivers 24 Vdc

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	n° articoli alimentabili n° of items powerable
TCI122633	8W	51x31x21	1
SNP5024	50W	160x58x18	1-8

Dimmer

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming	n° articoli alimentabili n° of items powerable
DL-D/PMINI	max 120W	132x22x19	PUSH DALI 1-10V 0-10V	1