


BEAM MASTER 35 PL

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

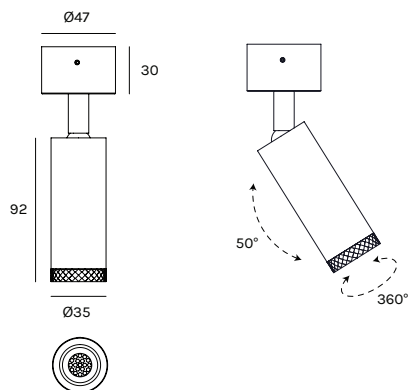

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	6,2W
Alimentazione - Supply current	24V
Lumen sorgente - Source lumens	625 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	15° - 36°
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel

Composizione codice - Code composition

Corpo - Body

unità - unit = mm



codice
code

luce
light

ottica
optic

colore
colour

4311 +

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

15
36

+

-BI bianco - white
-NE nero - black
-OR oro ricco - rich gold
-RR rame rosa - pink copper
-BV brunito verniciato - painted burnished
-TI titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code

colore
colour

411 +

-BI bianco - white
-NE nero - black
-OR oro ricco - rich gold
-RR rame rosa - pink copper
-BV brunito verniciato - painted burnished
-TI titanio - titanium

BEAM MASTER 35 PL

Design Marc Sadler

Registered Design

Personalizzato - Customized

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-4
185x64x22	SNP5024	50W	1-7
170x45x28	SNP7524	75W	1-11
190x52x37	AL10024	100W	1-15
240x60x49	AL15025	150W	1-24

Driver remoto - Remote Dimmer


unità - unit = mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 

BEAM MASTER 60 PL

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

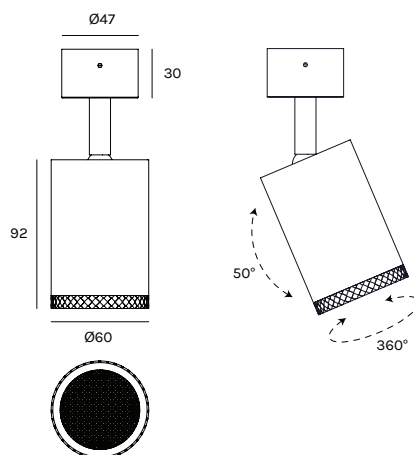

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	9W
Alimentazione - Supply current	24V
Lumen sorgente - Source lumens	1212 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel

Composizione codice - Code composition

Corpo - Body

unità - unit = mm



codice
code

luce
light

ottica
optic

colore
colour

4312 +

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

12
35
55

+

-BI bianco - white
-NE nero - black
-OR oro ricco - rich gold
-RR rame rosa - pink copper
-BV brunito verniciato - painted burnished
-TI titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code

colore
colour

412 +

-BI bianco - white
-NE nero - black
-OR oro ricco - rich gold
-RR rame rosa - pink copper
-BV brunito verniciato - painted burnished
-TI titanio - titanium

BEAM MASTER 60 PL

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-3
185x64x22	SNP5024	50W	1-5
170x45x28	SNP7524	75W	1-7
190x52x37	AL10024	100W	1-10
240x60x49	AL15025	150W	1-16

Driver remoto - Remote Dimmer


unità - unit = mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 

BEAM MASTER 80 PL

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

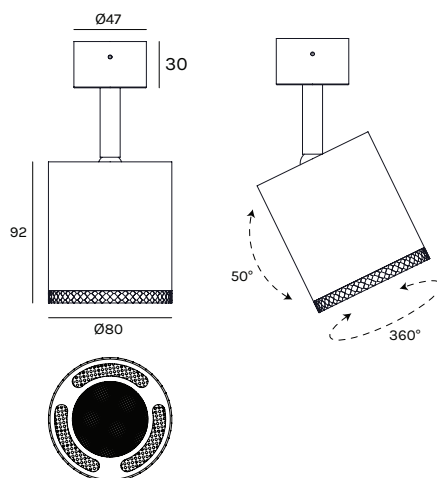

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	12,5W
Alimentazione - Supply current	24V
Lumen sorgente - Source lumens	1501 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - 4000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	12° - 35° - 55°
Driver	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel

Composizione codice - Code composition

Corpo - Body

unità - unit = mm



codice
code

luce
light

ottica
optic

colore
colour

4313 +

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

12
35
55

+

-BI bianco - white
-NE nero - black
-OR oro ricco - rich gold
-RR rame rosa - pink copper
-BV brunito verniciato - painted burnished
-TI titanio - titanium

Ghiera - Ring

unità - unit = mm



codice
code

colore
colour

413 +

-BI bianco - white
-NE nero - black
-OR oro ricco - rich gold
-RR rame rosa - pink copper
-BV brunito verniciato - painted burnished
-TI titanio - titanium

BEAM MASTER 80 PL

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

Alimentatore remoto 24Vdc - Remote Drivers 24 Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-2
185x64x22	SNP5024	50W	1-3
170x45x28	SNP7524	75W	1-5
190x52x37	AL10024	100W	1-7
240x60x49	AL15025	150W	1-11

Driver remoto - Remote Dimmer

unità - unit = mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
156x47x26	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
132x22x19	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
87x54x25	CASA-24-4CV	max 240W	Bluetooth 