


EXAGON 700

Design Filippo Cannata

Registered Design

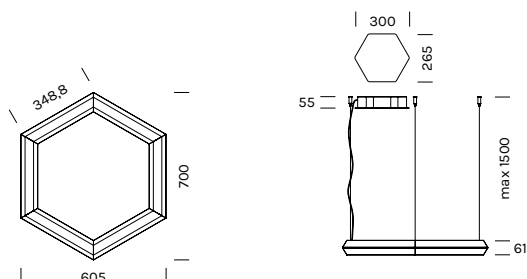

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 52W 3000°K = 52W 4000°K = 52W Dim to warm = 85W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 5700 lm 3000°K = 5970 lm 4000°K = 6280 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST

Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9720	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	-BR brunito - burnished

Accessori - Accessories


	codice code	colore colour	descrizione description
	151	-BV bronzo verniciato - painted bronze	Kit Silence 700
	161		Kit Silence Green 700



EXAGON 1000

Design Filippo Cannata

Registered Design

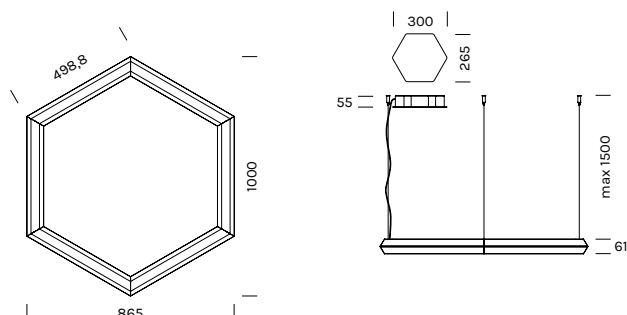

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 78W 3000°K = 78W 4000°K = 78W Dim to warm = 127W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 8530 lm 3000°K = 8950 lm 4000°K = 9420 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST

Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9721 +	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	+ -BR brunito - burnished

Accessori - Accessories


	codice code	colore colour	descrizione description
	152 +	-BV bronzo verniciato - painted bronze	Kit Silence 1000
	162		Kit Silence Green 1000



EXAGON 1200

Design Filippo Cannata

Registered Design

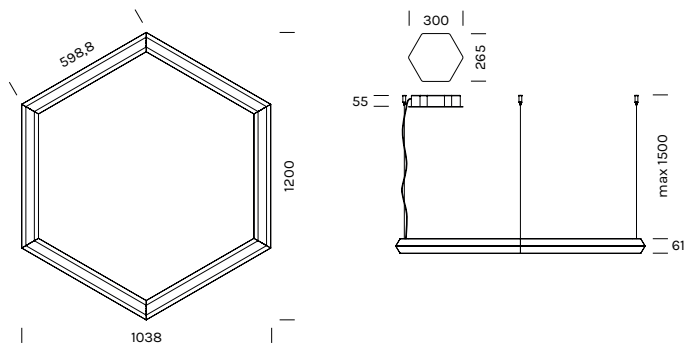

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 95W 3000°K = 95W 4000°K = 95W Dim to warm = 155W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 10400 lm 3000°K = 10950 lm 4000°K = 11500 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST
	8 BIO


Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9722	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	-BR  brunito - burnished

EXAGON 1500

Design Filippo Cannata

Registered Design

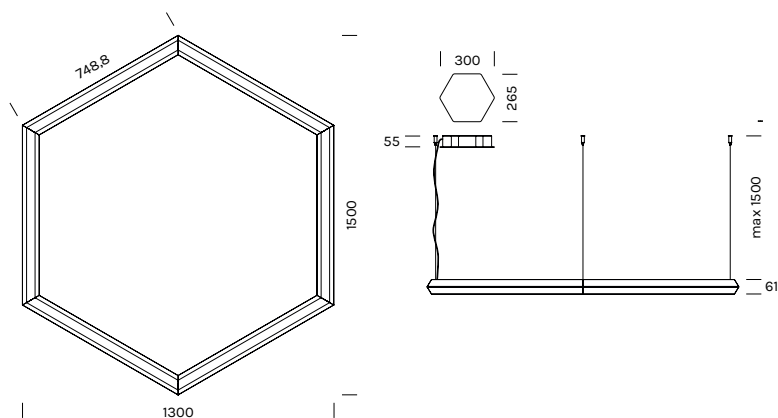

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 121W 3000°K = 121W 4000°K = 121W Dim to warm = 197W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 13270 lm 3000°K = 13900 lm 4000°K = 14650 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST


Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9723 +	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	+ -BR brunito - burnished

EXAGON 700

Design Filippo Cannata

Registered Design

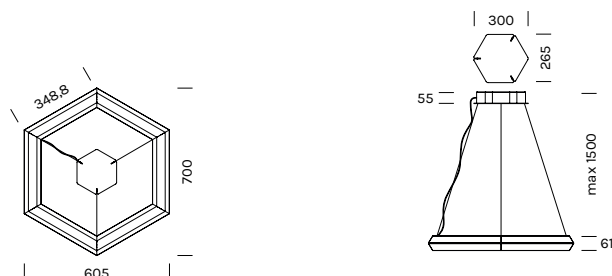

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 52W 3000°K = 52W 4000°K = 52W Dim to warm = 85W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 5700 lm 3000°K = 5970 lm 4000°K = 6280 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST
	8 BIO

Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9710 +	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	+ -BR ● brunito - burnished

Accessori - Accessories



	codice code	colore colour	descrizione description
	151 +	-BV ● bronzo verniciato - painted bronze	Kit Silence 700
	161		Kit Silence Green 700



EXAGON 1000

Design Filippo Cannata

Registered Design



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 78W 3000°K = 78W 4000°K = 78W Dim to warm = 127W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 8530 lm 3000°K = 8950 lm 4000°K = 9420 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST
	860 BIO

Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9711	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	-BR ● brunito - burnished

Accessori - Accessories


	codice code	colore colour	descrizione description
	152	-BV ● bronzo verniciato - painted bronze	Kit Silence 1000
	162		Kit Silence Green 1000



EXAGON 1200

Design Filippo Cannata

Registered Design

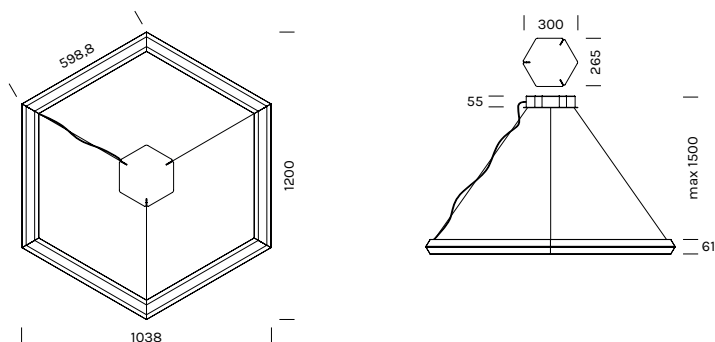

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 95W 3000°K = 95W 4000°K = 95W Dim to warm = 155W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 10400 lm 3000°K = 10950 lm 4000°K = 11500 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST
	8 BIO


Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9712	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	-BR  brunito - burnished

EXAGON 1500

Design Filippo Cannata

Registered Design

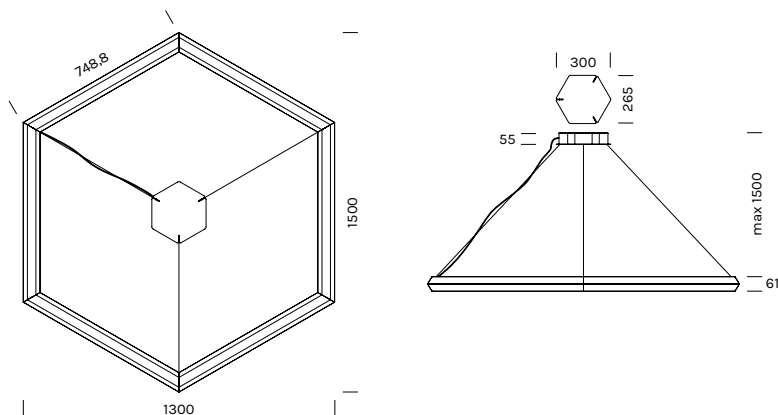

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	2700°K = 121W 3000°K = 121W 4000°K = 121W Dim to warm = 197W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K = 13270 lm 3000°K = 13900 lm 4000°K = 14650 lm Dim to Warm = n/d
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch
Dimmerabile - Dimmable	1-10 - Dali - Push
	SU RICHIESTA ON REQUEST
	8 BIO

Composizione codice - Code composition

codice code	luce light	colore colour
9713 +	M 2700K W 3000K N 4000K D Dim to Warm (2700K - 3300K)	+ -BR  brunito - burnished