


GREEN SILENCE

Design Marc Sadler

Registered Design



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	18W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1785 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Cavo - Cable	1,5mt nero - 3mt black

Composizione codice - Code composition

codice code		luce light		colore colour
2711	+	W 3000K	+	-NE ● nero - black

GREEN SILENCE


Design Marc Sadler

Registered Design

Dati Fonometrici - Phonometric Data

Materiale Material	Lamiera spessore 1mm microforata + Pannello in fibra di poliestere spessore 20mm Densità 30kg/m ³ + lichene stabilizzato	1mm thick microperforated Sheet + 20mm thick polyester fiber Panel Density 30kg/m ³
Norma di riferimento Reference standard	UNI EN ISO 354:2003 UNI EN ISO 11654:1998	
Coefficiente di assorbimento Sound absorption Coefficient	$\alpha_w = 0,35 (M,H)$ It is strongly recommended to use this single valuation index in combination with the absorption coefficient curve complete acoustic and the table below.	
Superficie del campione Sample surface	S = 10,8 m ²	


Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s	α_p
100	6,07	5,21	0,08	
125	5,60	5,00	0,06	0,10
160	5,99	5,01	0,09	
200	5,44	4,37	0,13	
250	5,44	4,18	0,16	0,15
315	5,56	4,05	0,19	
400	5,75	3,95	0,23	
500	5,65	3,68	0,27	0,30
630	5,37	3,25	0,35	
800	5,22	2,87	0,45	
1000	5,01	2,68	0,50	0,50
1250	4,80	2,57	0,52	
1600	4,34	2,38	0,54	
2000	3,98	2,27	0,54	0,55
2500	3,39	2,08	0,53	
3150	2,63	1,78	0,52	
4000	2,23	1,60	0,51	0,50
5000	1,69	1,28	0,54	

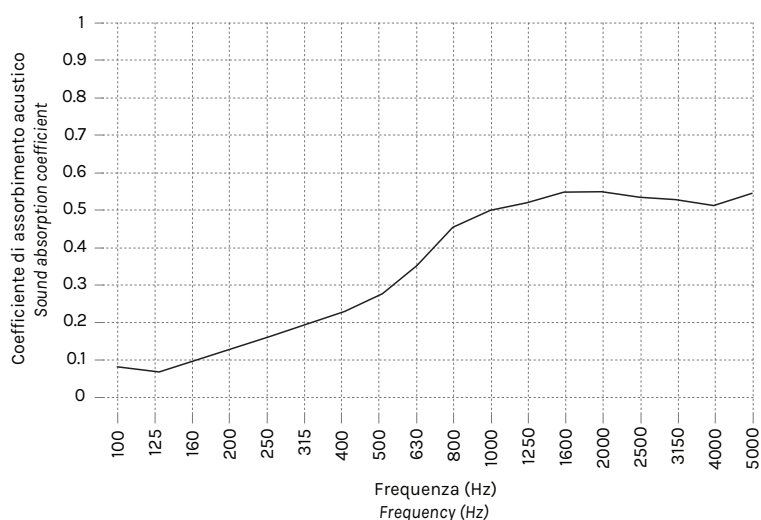

GREEN SILENCE

Design Marc Sadler

Registered Design

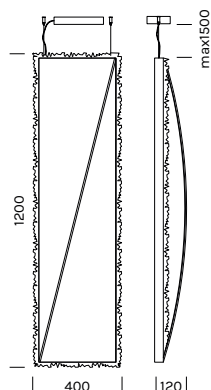

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	21W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2142 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Cavo - Cable	1,5mt nero - 3mt black

Composizione codice - Code composition

codice code		luce light		colore colour
2712	+	W 3000K	+	-NE ● nero - black

GREEN SILENCE


Design Marc Sadler

Registered Design

Dati Fonometrici - Phonometric Data

Materiale Material	Lamiera spessore 1mm microforata + Pannello in fibra di poliestere spessore 20mm Densità 30kg/m ³ + lichene stabilizzato	1mm thick microperforated Sheet + 20mm thick polyester fiber Panel Density 30kg/m ³
Norma di riferimento Reference standard	UNI EN ISO 354:2003 UNI EN ISO 11654:1998	
Coefficiente di assorbimento Sound absorption Coefficient	$\alpha_w = 0,35 (M,H)$ It is strongly recommended to use this single valuation index in combination with the absorption coefficient curve complete acoustic and the table below.	
Superficie del campione Sample surface	S = 10,8 m ²	


Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s	α_p
100	6,07	5,21	0,08	
125	5,60	5,00	0,06	0,10
160	5,99	5,01	0,09	
200	5,44	4,37	0,13	
250	5,44	4,18	0,16	0,15
315	5,56	4,05	0,19	
400	5,75	3,95	0,23	
500	5,65	3,68	0,27	0,30
630	5,37	3,25	0,35	
800	5,22	2,87	0,45	
1000	5,01	2,68	0,50	0,50
1250	4,80	2,57	0,52	
1600	4,34	2,38	0,54	
2000	3,98	2,27	0,54	0,55
2500	3,39	2,08	0,53	
3150	2,63	1,78	0,52	
4000	2,23	1,60	0,51	0,50
5000	1,69	1,28	0,54	

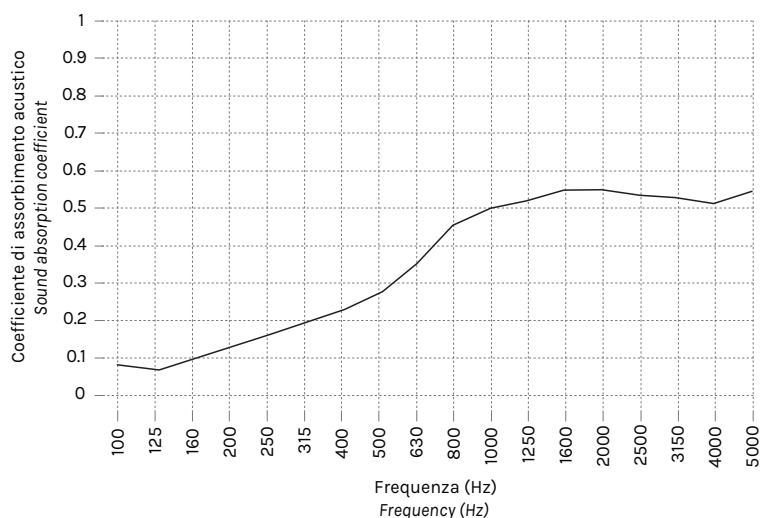

GREEN SILENCE

Design Marc Sadler

Registered Design



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	18W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1785 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Cavo - Cable	1,5mt nero - 3mt black

Composizione codice - Code composition

codice code		luce light		colore colour
2713	+	W 3000K	+	-NE ● nero - black

GREEN SILENCE


Design Marc Sadler

Registered Design

Dati Fonometrici - Phonometric Data

Materiale Material	Lamiera spessore 1mm microforata + Pannello in fibra di poliestere spessore 20mm Densità 30kg/m ³ + lichene stabilizzato	1mm thick microperforated Sheet + 20mm thick polyester fiber Panel Density 30kg/m ³
Norma di riferimento Reference standard	UNI EN ISO 354:2003 UNI EN ISO 11654:1998	
Coefficiente di assorbimento Sound absorption Coefficient	$\alpha_w = 0,35 (M,H)$ It is strongly recommended to use this single valuation index in combination with the absorption coefficient curve complete acoustic and the table below.	
Superficie del campione Sample surface	S = 10,8 m ²	


Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s	α_p
100	6,07	5,21	0,08	
125	5,60	5,00	0,06	0,10
160	5,99	5,01	0,09	
200	5,44	4,37	0,13	
250	5,44	4,18	0,16	0,15
315	5,56	4,05	0,19	
400	5,75	3,95	0,23	
500	5,65	3,68	0,27	0,30
630	5,37	3,25	0,35	
800	5,22	2,87	0,45	
1000	5,01	2,68	0,50	0,50
1250	4,80	2,57	0,52	
1600	4,34	2,38	0,54	
2000	3,98	2,27	0,54	0,55
2500	3,39	2,08	0,53	
3150	2,63	1,78	0,52	
4000	2,23	1,60	0,51	0,50
5000	1,69	1,28	0,54	

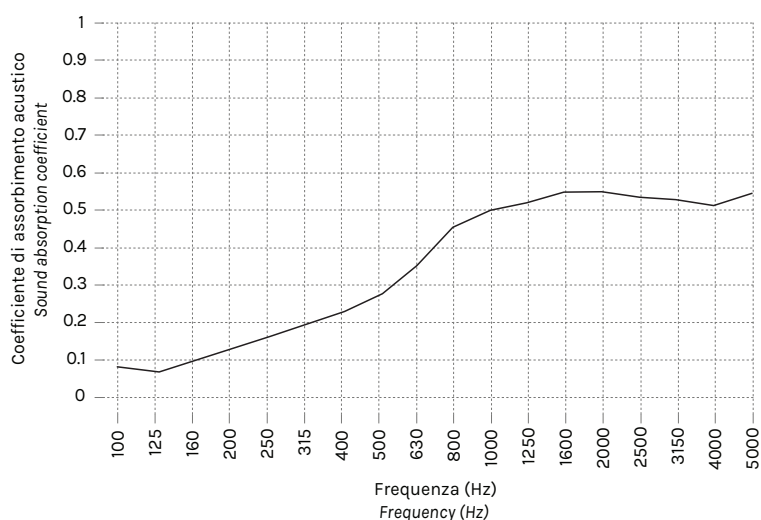

GREEN SILENCE

Design Marc Sadler

Registered Design

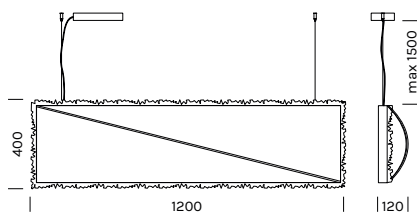

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	21W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2142 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Ottica - Optics	00°
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Cavo - Cable	1,5mt nero - 3mt black

Composizione codice - Code composition

codice code		luce light		colore colour
2714	+	W 3000K	+	-NE ● nero - black

GREEN SILENCE


Design Marc Sadler

Registered Design

Dati Fonometrici - Phonometric Data

Materiale Material	Lamiera spessore 1mm microforata + Pannello in fibra di poliestere spessore 20mm Densità 30kg/m ³ + lichene stabilizzato	1mm thick microperforated Sheet + 20mm thick polyester fiber Panel Density 30kg/m ³
Norma di riferimento Reference standard	UNI EN ISO 354:2003 UNI EN ISO 11654:1998	
Coefficiente di assorbimento Sound absorption Coefficient	$\alpha_w = 0,35 (M,H)$ It is strongly recommended to use this single valuation index in combination with the absorption coefficient curve complete acoustic and the table below.	
Superficie del campione Sample surface	S = 10,8 m ²	


Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s	α_p
100	6,07	5,21	0,08	
125	5,60	5,00	0,06	0,10
160	5,99	5,01	0,09	
200	5,44	4,37	0,13	
250	5,44	4,18	0,16	0,15
315	5,56	4,05	0,19	
400	5,75	3,95	0,23	
500	5,65	3,68	0,27	0,30
630	5,37	3,25	0,35	
800	5,22	2,87	0,45	
1000	5,01	2,68	0,50	0,50
1250	4,80	2,57	0,52	
1600	4,34	2,38	0,54	
2000	3,98	2,27	0,54	0,55
2500	3,39	2,08	0,53	
3150	2,63	1,78	0,52	
4000	2,23	1,60	0,51	0,50
5000	1,69	1,28	0,54	

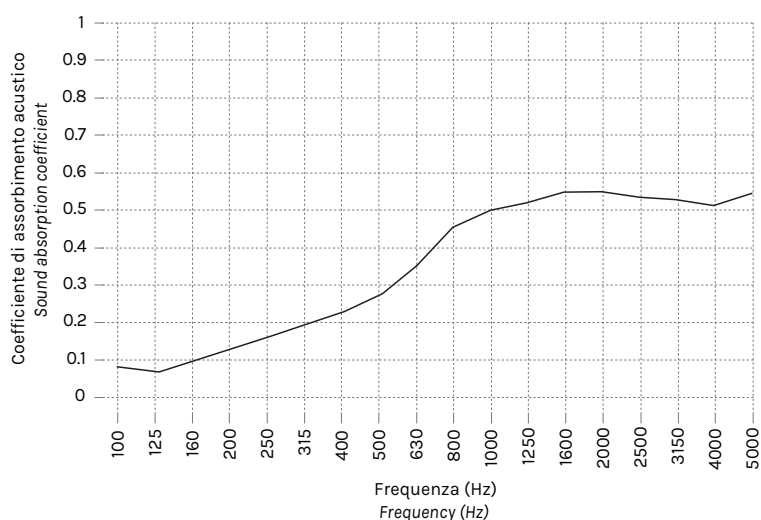

GREEN SILENCE

Design Marc Sadler

Registered Design

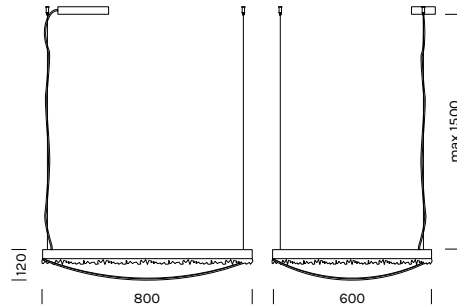

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	18W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	1785 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Cavo - Cable	1,5mt nero - 3mt black

Composizione codice - Code composition

codice code		luce light		colore colour
2715	+	W 3000K	+	-NE ● nero - black

GREEN SILENCE


Design Marc Sadler

Registered Design

Dati Fonometrici - Phonometric Data

Materiale Material	Lamiera spessore 1mm microforata + Pannello in fibra di poliestere spessore 20mm Densità 30kg/m ³ + lichene stabilizzato	1mm thick microperforated Sheet + 20mm thick polyester fiber Panel Density 30kg/m ³
Norma di riferimento Reference standard	UNI EN ISO 354:2003 UNI EN ISO 11654:1998	
Coefficiente di assorbimento Sound absorption Coefficient	$\alpha_w = 0,35 (M,H)$ It is strongly recommended to use this single valuation index in combination with the absorption coefficient curve complete acoustic and the table below.	
Superficie del campione Sample surface	S = 10,8 m ²	


Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s	α_p
100	6,07	5,21	0,08	
125	5,60	5,00	0,06	0,10
160	5,99	5,01	0,09	
200	5,44	4,37	0,13	
250	5,44	4,18	0,16	0,15
315	5,56	4,05	0,19	
400	5,75	3,95	0,23	
500	5,65	3,68	0,27	0,30
630	5,37	3,25	0,35	
800	5,22	2,87	0,45	
1000	5,01	2,68	0,50	0,50
1250	4,80	2,57	0,52	
1600	4,34	2,38	0,54	
2000	3,98	2,27	0,54	0,55
2500	3,39	2,08	0,53	
3150	2,63	1,78	0,52	
4000	2,23	1,60	0,51	0,50
5000	1,69	1,28	0,54	

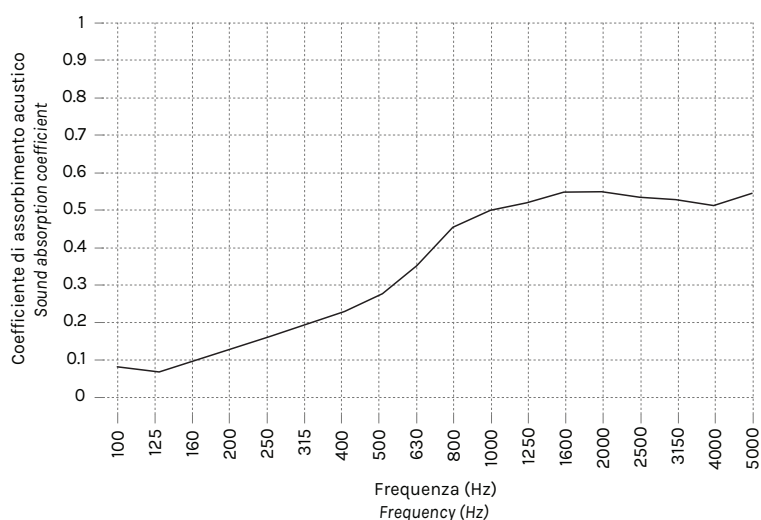

GREEN SILENCE

Design Marc Sadler

Registered Design

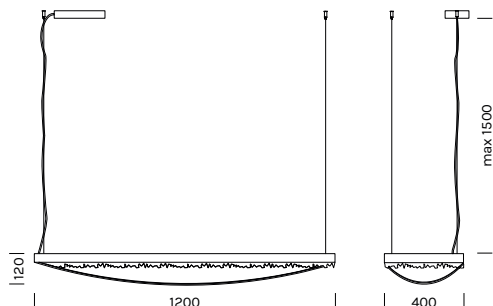

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet



Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	21W
Alimentazione - Supply current	240V - 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2142 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Temperatura colore - Colour temperature	3000°K
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Ottica - Optics	00°
Driver	incluso - included
Dimmerabile - Dimmable	a richiesta - on request
Cavo - Cable	1,5mt nero - 3mt black

Composizione codice - Code composition

codice code		luce light		colore colour
2716	+	W 3000K	+	-NE ● nero - black

GREEN SILENCE

Design Marc Sadler

Registered Design

Dati Fonometrici - Phonometric Data

Materiale Material	Lamiera spessore 1mm microforata + Pannello in fibra di poliestere spessore 20mm Densità 30kg/m ³ + lichene stabilizzato	1mm thick microperforated Sheet + 20mm thick polyester fiber Panel Density 30kg/m ³
Norma di riferimento Reference standard	UNI EN ISO 354:2003 UNI EN ISO 11654:1998	
Coefficiente di assorbimento Sound absorption Coefficient	$\alpha_w = 0,35 (M,H)$ It is strongly recommended to use this single valuation index in combination with the absorption coefficient curve complete acoustic and the table below.	
Superficie del campione Sample surface	S = 10,8 m ²	

Frequenza (Hz) Frequency (Hz)	T1 (s)	T2 (s)	α_s	α_p
100	6,07	5,21	0,08	
125	5,60	5,00	0,06	0,10
160	5,99	5,01	0,09	
200	5,44	4,37	0,13	
250	5,44	4,18	0,16	0,15
315	5,56	4,05	0,19	
400	5,75	3,95	0,23	
500	5,65	3,68	0,27	0,30
630	5,37	3,25	0,35	
800	5,22	2,87	0,45	
1000	5,01	2,68	0,50	0,50
1250	4,80	2,57	0,52	
1600	4,34	2,38	0,54	
2000	3,98	2,27	0,54	0,55
2500	3,39	2,08	0,53	
3150	2,63	1,78	0,52	
4000	2,23	1,60	0,51	0,50
5000	1,69	1,28	0,54	

