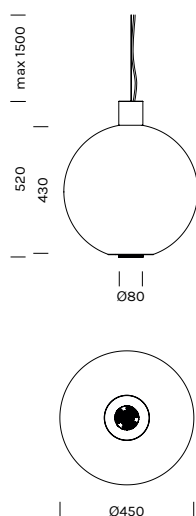


BEAM STICK NUANCE 450

Design Marc Sadler

Registered Design



unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	1x 12,3W
Alimentazione - Supply current	230V 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 1413 lm 3000°K= 1470 lm 4000°K= 1507 lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	escluso - excluded
Lunghezza Cavi - Cable Length	1,5 mt - 59inch

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

Corpo - Body

articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish	vetro glass
4676	M 2700°K W 3000°K N 4000°K	00	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white	bianco

BEAM STICK NUANCE 450

Design Marc Sadler

Registered Design

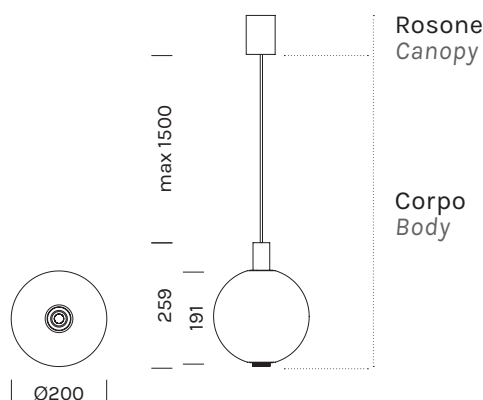
Rosone - Canopy

articolo item	finitura finish	descrizione description
RS05	-BI	Rosone standard ON - OFF (alimentatore incluso - non dimmerabile) Standard canopy ON - OFF (driver included - not dimmable)
RS05/PUSH  PUSH		
RS05/1-10  1-10V	-BI	Rosone per versione dimmerabile (alimentatore incluso) Canopy for dimmable version (driver included)
RS05/DALI  DALI		

BEAM STICK NUANCE

Design Marc Sadler

Registered Design



unità - unit = mm


Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	1x 5,4W
Alimentazione - Supply current	150mA
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 534 lm 3000°K= 557 lm 4000°K= 627 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI97
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	escluso - excluded
Lunghezza Cavi - Cable Length	1,5 mt - 59inch

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

Corpo - Body

articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish	vetro glass
 4671	M 2700°K	00	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white	bianco white
	W 3000°K		-NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black	testa di moro brown
	N 4000°K		-OR Oro ricco Rich gold	ambra amber
			-RR Rame rosa Pink Copper	rosa pink
			-BV Brunito verniciato Painted burnished	testa di moro brown
			-TI Titanio Titanium	fumè grey smoke

Novità! - New!


articolo item	temperatura colore colour temperature	°ottica °optic	finitura finish	vetro glass
4671	M 2700°K W 3000°K N 4000°K	00	-NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black	-VBL blu blue

BEAM STICK NUANCE



Design Marc Sadler

Registered Design

Rosone - Canopy

	articolo item	finitura finish	descrizione description
	RS01/35	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white	Rosone per collegamenti 24V (necessita alimentatore remoto 24V) Canopy for 24V connections (requires 24V remote driver)
		-NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black	
		-OR Oro ricco Rich gold	
		-RR Rame rosa Pink Copper	
		-BV Brunito verniciato Painted burnished	
		-TI Titanio Titanium	
	RS02	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white	Rosone standard ON - OFF 220-240Vac (alimentatore incluso - non dimmerabile) Standard canopy ON - OFF (driver included - not dimmable)
		-NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black	
		-OR Oro ricco Rich gold	
		-RR Rame rosa Pink Copper	
		-BV Brunito verniciato Painted burnished	
		-TI Titanio Titanium	
	RS04/1-10/35 RS04/DALI/35	-BI Bianco opaco - RAL 9003 Matt white	Rosone per versione dimmerabile 220-240Vac (alimentatore incluso) Canopy for dimmable version (driver included)
		-NE Nero opaco - RAL 9005 Matt black	
		-OR Oro ricco Rich gold	
		-RR Rame rosa Pink Copper	
		-BV Brunito verniciato Painted burnished	
		-TI Titanio Titanium	

Accessori - Accessories

	articolo item	finitura finish
	BEAM KIT 01	-NA
	BEAM KIT 02	-NA

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto - Remote constant voltage drivers 24Vdc

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	n° articoli alimentabili n° of items powerable
SNP3024	30W	160x58x18	1-5
SNP5024	50W	160x58x18	1-8
SNP7524	75W	160x58x18	1-12
AL10024	100W	190x52x37	1-16
TCI122754	150W	240x60x49	1-25

BEAM STICK NUANCE

Design Marc Sadler

Registered Design

Centraline dimmerabili in remoto - Remote dimmable drivers
Necessita rosone per collegamenti 24V - Requires canopy for 24V connections

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming
DL-D/PMINI	max 120W	132x22x19	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
DL-D/P	max 240W	156x47x26	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
CASA-24-1CV	max 240W	57x43x19	