


BEAM STICK GLASS 35 H80

Design Marc Sadler

Registered Design

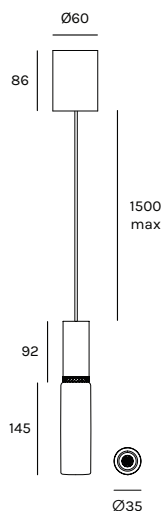

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	150mA
Lumen sorgente - Source lumens	2700K = 534 lm 3000K = 557 lm 4000K = 627 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	15°
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

Composizione codice - Code composition

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione description

Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)


codice code

RS01/35

+

colore colour


- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium



Rosone standard ON - OFF
(alimentatore incluso - non dimmerabile)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

RS02

+



Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH

RS04-PUSH

1-10

RS04/1-10

+

Dali

RS04/DALI

BEAM STICK GLASS 35 H80


Design Marc Sadler

Registered Design

Composizione codice - Code composition

Corpo - Body

unità - unit = mm



codice
code

luce
light

ottica
optic

colore
colour

4641

+

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

15

+

-BI  bianco + vetro bianco
white + white glass

-NE  nero + vetro testa di moro
black + brown glass

-OR  oro ricco + vetro ambra
rich gold + amber glass


-RR  rame rosa + vetro rosa
pink copper + pink glass

-BV  brunito verniciato + vetro testa di moro
painted burnished + brown glass

-TI  titanio + vetro fumè
titanium + grey smoke glass

Accessori - Accessories

unità - unit = mm



codice
code

colore
colour

BEAM KIT 01

+

-NA  nero anodizzato - anodized black

BEAM KIT 02

+

-NA  nero anodizzato - anodized black

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto - Remote constant drivers 24Vdc

unità - unit = mm

codice
code

potenza
power

articoli
articles

160x58x18

SNP3024

30W

1-5

160x58x18

SNP5024

50W

1-8

1160x58x18

SNP7524

75W

1-12

190x52x37

AL10024

100W

1-16

240x60x49

AL15025

150W

1-25

Centraline dimmerabili in remoto - Remote dimmable drivers

Necessita rosone per collegamenti 24Vdc - Requires canopy for 24Vdc connections

unità - unit = mm

codice
code

potenza
power

dimmerazione
dimming

132x22x19

DL-D/P MINI

max 120W

Push - DALI - 1-10V
0-10V

156x47x26

DL-D/P

max 240W

Push - DALI - 1-10V
0-10V

57x43x19

CASA-24-1CV


max 240W



BEAM STICK GLASS 35 H200

Design Marc Sadler

Registered Design

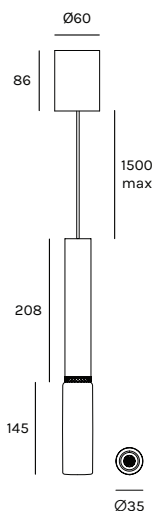

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	150mA
Lumen sorgente - Source lumens	2700K = 534 lm 3000K = 557 lm 4000K = 627 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	15°
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

Composizione codice - Code composition

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione description

Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)


codice code

RS01/35

+

colore colour


- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium



Rosone standard ON - OFF
(alimentatore incluso - non dimmerabile)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

RS02

+



Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH

RS04-PUSH

1-10

RS04/1-10

+

Dali

RS04/DALI

BEAM STICK GLASS 35 H200


Design Marc Sadler

Registered Design

Composizione codice - Code composition

Corpo - Body

unità - unit = mm



codice
code

luce
light

ottica
optic

colore
colour

4642 +

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+


15

+

- BI  bianco + vetro bianco
white + white glass
- NE  nero + vetro testa di moro
black + brown glass
- OR  oro ricco + vetro ambra
rich gold + amber glass
- RR  rame rosa + vetro rosa
pink copper + pink glass
- BV  brunito verniciato + vetro testa di moro
painted burnished + brown glass
- TI  titanio + vetro fumè
titanium + grey smoke glass

Accessori - Accessories

unità - unit = mm



codice
code

colore
colour

BEAM KIT 01 +

-NA  nero anodizzato - anodized black

BEAM KIT 02 +

-NA  nero anodizzato - anodized black

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto - Remote constant drivers 24Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-5
160x58x18	SNP5024	50W	1-8
1160x58x18	SNP7524	75W	1-12
190x52x37	AL10024	100W	1-16
240x60x49	AL15025	150W	1-25

Centraline dimmerabili in remoto - Remote dimmable drivers


Necessita rosone per collegamenti 24Vdc - Requires canopy for 24Vdc connections

unità - unit = mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
132x22x19	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
156x47x26	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
57x43x19	CASA-24-1CV	max 240W	

BEAM STICK GLASS 35 H400

Design Marc Sadler

Registered Design

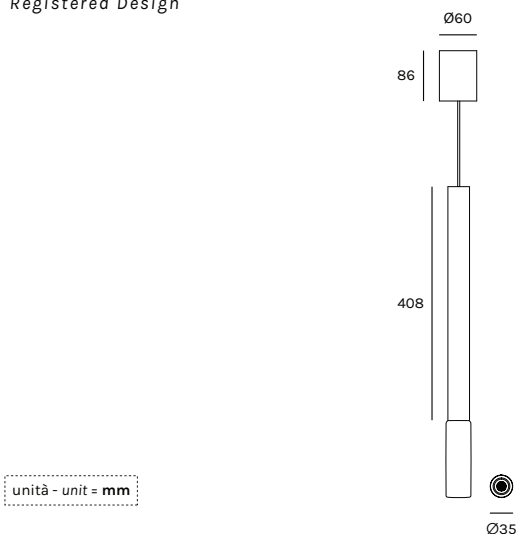

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet




Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	5,4W
Alimentazione - Supply current	150mA
Lumen sorgente - Source lumens	2700K = 534 lm 3000K = 557 lm 4000K = 627 lm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Ottica - Optics	15°
Lunghezza cavi - Cables Length	1,5 mt - 59 inch

Composizione codice - Code composition

Rosone - Canopy

unità - unit = mm



descrizione description

Rosone per collegamenti 24Vdc
(necessita alimentatore remoto 24V)
Canopy for 24Vdc connections
(requires 24Vdc remote driver)


codice code

RS01/35

+

colore colour


- BI  bianco - white
- NE  nero - black
- OR  oro ricco - rich gold
- RR  rame rosa - pink copper
- BV  brunito verniciato - painted burnished
- TI  titanio - titanium



Rosone standard ON - OFF
(alimentatore incluso - non dimmerabile)
Standard canopy ON - OFF
(driver included - not dimmable)

RS02

+



Rosone per versione dimmerabile
(alimentatore incluso)
Canopy for dimmable version
(driver included)

PUSH

RS04-PUSH

1-10

RS04/1-10

+

Dali

RS04/DALI

BEAM STICK GLASS 35 H400


Design Marc Sadler

Registered Design

Composizione codice - Code composition

Corpo - Body

unità - unit = mm



codice
code

4643 +

luce
light

M 2700K
W 3000K
N 4000K

+

ottica
optic


15 +

colore
colour

- BI**  bianco + vetro bianco
white + white glass
- NE**  nero + vetro testa di moro
black + brown glass
- OR**  oro ricco + vetro ambra
rich gold + amber glass
- RR**  rame rosa + vetro rosa
pink copper + pink glass
- BV**  brunito verniciato + vetro testa di moro
painted burnished + brown glass
- TI**  titanio + vetro fumè
titanium + grey smoke glass

Accessori - Accessories

unità - unit = mm



codice
code

BEAM KIT 01 +

colore
colour

-NA  nero anodizzato - anodized black

BEAM KIT 02 +

-NA  nero anodizzato - anodized black

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto - Remote constant drivers 24Vdc

unità - unit = mm	codice code	potenza power	articoli articles
160x58x18	SNP3024	30W	1-5
160x58x18	SNP5024	50W	1-8
1160x58x18	SNP7524	75W	1-12
190x52x37	AL10024	100W	1-16
240x60x49	AL15025	150W	1-25

Centraline dimmerabili in remoto - Remote dimmable drivers

Necessita rosone per collegamenti 24Vdc - Requires canopy for 24Vdc connections



unità - unit = mm	codice code	potenza power	dimmerazione dimming
132x22x19	DL-D/P MINI	max 120W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
156x47x26	DL-D/P	max 240W	Push - DALI - 1-10V 0-10V
57x43x19	CASA-24-1CV	max 240W	

BEAM STICK 35 PROLUNGHE

Design Marc Sadler

Registered Design

Composizione codice - Code composition

unità - unit = mm  84 Ø35	codice code 4211	luce light -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
 200 Ø35	codice code 4212 +	colore colour -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium
 400 Ø35	codice code 4213 +	colore colour -BI  bianco - white -NE  nero - black -OR  oro ricco - rich gold -RR  rame rosa - pink copper -BV  brunito verniciato - painted burnished -TI  titanio - titanium