


# BEAM TREND PL

Design Marc Sadler

Registered Design

SERIE BEAM

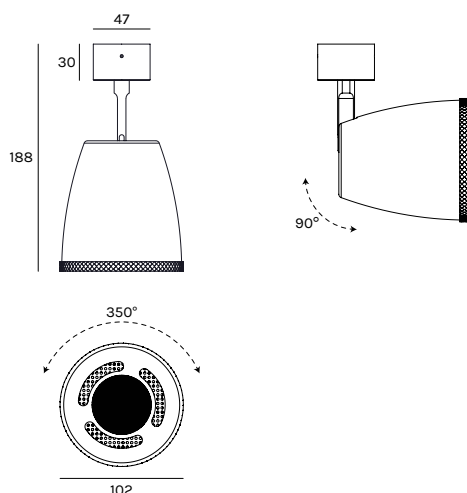

unità - unit = mm

## Dati tecnici - Datasheet



|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Sorgente luminosa - Light Source                  | LED                        |
| Potenza - Power                                   | 12,5W                      |
| Alimentazione - Supply current                    | 24V                        |
| Lumen sorgente - Source lumens                    | 1501 lm                    |
| Classe di isolamento - Safety class               | III                        |
| IP                                                | IP20                       |
| Classe energetica - Energy class                  | A / A+ / A++               |
| Temperatura colore - Colour temperature           | 2700°K - 3000°K - 4000°K   |
| Indice di resa cromatica - Colour rendering index | CRI97                      |
| Ottica - Optics                                   | 12° - 35° - 55°            |
| Driver                                            | non incluso - not included |
| Colore Ghiera - Ring Color                        | nero - black               |
| Collegamento elettrico - Electrical Connection    | parallelo - parallel       |

## Composizione codice - Code composition

| codice<br>code | luce<br>light                                      | ottica<br>optic                       | colore<br>colour                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4411</b> +  | <b>M</b> 2700K<br><b>W</b> 3000K<br><b>N</b> 4000K | + <b>12</b><br><b>35</b><br><b>55</b> | +<br><b>-BIL</b> bianco lucido - glossy white<br><b>-NEL</b> nero lucido - glossy black<br><b>-ARL</b> arancio lucido - glossy orange<br><b>-BLL</b> blu lucido - glossy blue<br><b>-VEL</b> verde lucido - glossy green<br><b>-ROL</b> rosso lucido - glossy red |

# BEAM TREND PL

Design Marc Sadler

Registered Design

## Alimentatore 24V - Drivers 24V

| codice<br>code | potenza<br>power | articoli<br>articles |
|----------------|------------------|----------------------|
| SNP3024        | 30W              | 1-3                  |
| SNP5024        | 50W              | 1-5                  |
| SNP7024        | 70W              | 1-7                  |
| AL10024        | 100W             | 1-10                 |
| AL15025        | 150W             | 1-16                 |

## Dimmer

| codice<br>code | potenza<br>power | dimmerazione<br>dimming                                                                          |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL-D/P MINI    | max 120W         | Push - DALI - 1-10V - 0-10V                                                                      |
| DL-D/P         | max 240W         | Push - DALI - 1-10V - 0-10V                                                                      |
| CASA-24-4CV    | max 240W         | Bluetooth Wifi  |