


POLY ESAGONO PL 450

Design Michele Marcon

Registered Design

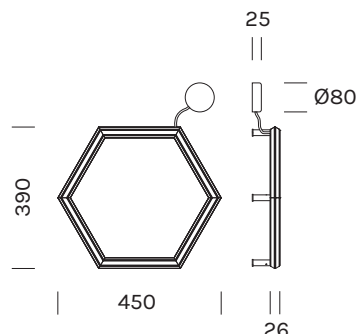

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	17,5W monoemissione unidirectional
	2700°K - 3000°K
	35W biemissione biemission
	28,5W monoemissione unidirectional
	Dim to Warm
	57W biemissione biemission
Alimentazione - Supply current	24Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	2142lm monoemissione monoemission
	2700°K - 3000°K
	4284lm biemissione biemission
Temperatura Colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - Dim to Warm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Driver remoto	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel
Lunghezza cavi - Cable Length	1mt - 39inch

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

Monoemissione - Monoemission

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish
9650	M 2700 °K	-BR Brunito Burnished
	W 3000 °K	
		
	D Dim to Warm	
		-OR Oro ricco Rich gold

Biemissione - Biemission

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish
9660	M 2700 °K	-BR Brunito Burnished
	W 3000 °K	
		
	D Dim to Warm	
		-OR Oro ricco Rich gold

POLY ESAGONO PL 450

Design Michele Marcon

Registered Design

Kit di Fissaggio - Fixing kit

unità - unit = mm	articolo item	finitura finish
	181	-BR Brunito Burnished -OR Oro ricco Rich gold
	182	-BR Brunito Burnished -OR Oro ricco Rich gold
	183	-BR Brunito Burnished -OR Oro ricco Rich gold

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto

Remote Constant voltage Drivers 24Vdc

articolo item	potenza power	dimensioni dimension
SNP3024	30W	160x58x18
SNP5024	50W	160x58x18
SNP7524	75W	160x58x18
AL10024	100W	190x52x37
TCI122754	150W	240x60x49
HLG-240-H24	240W	244x68x39


Centraline dimmerabili in remoto - Remote dimmable drivers

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming
DL-D/PMINI	max 120W	132x22x19	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
DL-D/P	max 240W	156x47x26	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
CASA-24-1CV	max 240W	57x43x19	
CASA-24-4CV Dim to Warm	max 240W	87x54x25	

POLY ESAGONO PL 650

Design Michele Marcon

Registered Design

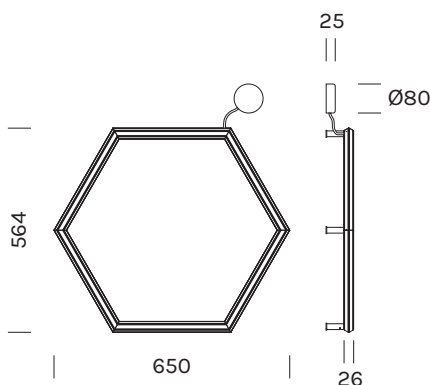

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	26W monoemissione unidirectional
	52W biemissione biemission
	42,5W monoemissione unidirectional
	85W biemissione biemission
Alimentazione - Supply current	24Vdc
Lumen sorgente - Source lumens	3213lm monoemissione monoemission
	6426lm biemissione biemission
Temperatura Colore - Colour temperature	2700°K - 3000°K - Dim to Warm
Classe di isolamento - Safety class	III
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CR197
Driver remoto	escluso - excluded
Collegamento elettrico - Electrical Connection	parallelo - parallel
Lunghezza cavi - Cable Length	1mt - 39inch

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

Monoemissione - Monoemission

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish
9651	M 2700 °K	-BR Brunito Burnished
	W 3000 °K	
		
	D Dim to Warm	
		-OR Oro ricco Rich gold

Biemissione - Biemission

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish
9661	M 2700 °K	-BR Brunito Burnished
	W 3000 °K	
		
	D Dim to Warm	
		-OR Oro ricco Rich gold

POLY ESAGONO PL 650

Design Michele Marcon

Registered Design

Kit di Fissaggio - Fixing kit

unità - unit = mm	articolo item	finitura finish
	181	-BR Brunito Burnished -OR Oro ricco Rich gold
	182	-BR Brunito Burnished -OR Oro ricco Rich gold
	183	-BR Brunito Burnished -OR Oro ricco Rich gold

Alimentatori 24Vdc in tensione in remoto

Remote Constant voltage Drivers 24Vdc

articolo item	potenza power	dimensioni dimension
SNP3024	30W	160x58x18
SNP5024	50W	160x58x18
SNP7524	75W	160x58x18
AL10024	100W	190x52x37
TCI122754	150W	240x60x49
HLG-240-H24	240W	244x68x39

Centraline dimmerabili in remoto - Remote dimmable drivers

articolo item	potenza power	dimensioni dimension	dimmerazione dimming
DL-D/PMINI	max 120W	132x22x19	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
DL-D/P	max 240W	156x47x26	    PUSH DALI 1-10V 0-10V
CASA-24-1CV	max 240W	57x43x19	
CASA-24-4CV Dim to Warm	max 240W	87x54x25	