


SHINE PLUMAGE AP

Design Michele Marcon

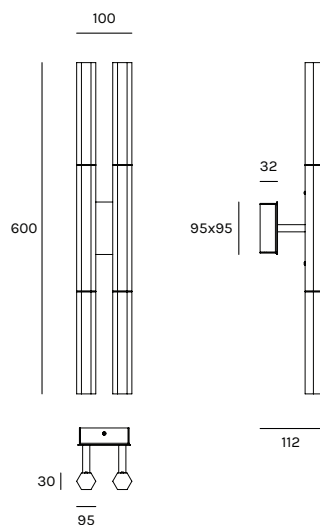

unità - unit = mm

Dati tecnici - Datasheet

Sorgente luminosa - Light Source	LED
Potenza - Power	4x 5,8W MAX
Alimentazione - Supply current	230V 50Hz
Lumen sorgente - Source lumens	2700°K= 4x 445lm 3000°K= 4x 480lm 4000°K= 4x 515lm
Classe di isolamento - Safety class	I
IP	IP20
Classe energetica - Energy class	A / A+ / A++
Indice di resa cromatica - Colour rendering index	CRI90
Ottica - Optics	diffusa - diffused
Driver	incluso - included
Diffusore - Diffuser	plexiglass

Composizione codice - Code composition

example 1234W00-AA

articolo item	temperatura colore colour temperature	finitura finish
9348	M 2700 °K	-OS Ottone spazzolato Brushed brass
	W 3000 °K	
	N 4000 °K	