


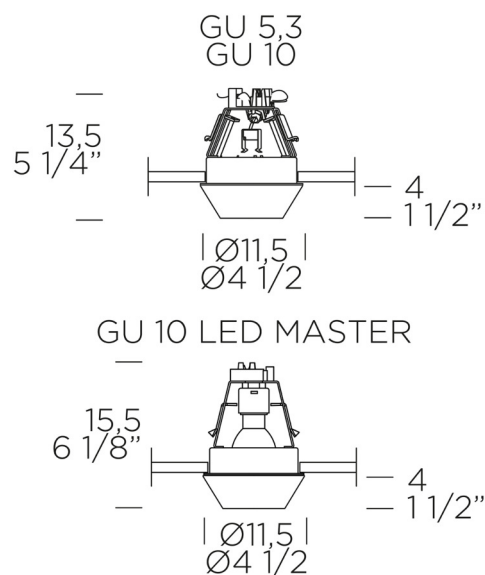

foro Ø 9,5 - Opening Ø 3 3/4

Igea 2 I


Roberto Pamio, 1991

Faretto da incasso per installazione da interno in soffitto di cartongesso in vetro cristallo trasparente o satinato bianco.



sorgente	GU5,3 1x8W Retrofit LED 660lm (non inclusa) A++ / B
materiali	vetro, metallo
peso-volume	0,57 kg - 0,02 m³

finitura struttura



finitura diffusore



codice

0002965

0002963

accessori

trasformatore elettronico 50W 12V 8000142

note

Trasformatore non compreso Potenza massima installabile: GU5,3 1xMAX 50W Alogena (non inclusa)



sorgente GU10 1xMAX 50W Alogena (non inclusa) D
materiali vetro, metallo
peso-volume 0,6 kg - 0,02 m³

finitura struttura

 cromo lucido

 cromo lucido

finitura diffusore

 bianco satinato

 cristallo

codice

0002966

0002964

note



sorgente GU10 1x7W Retrofit LED MASTER 600lm (non inclusa) A++ / A
materiali vetro, metallo
peso-volume 0,6 kg - 0,02 m³

finitura struttura

 cromo lucido

 cromo lucido

finitura diffusore

 bianco satinato

 cristallo

codice

0002888

0002886

note

Potenza LED installabile max 7W con altezza massima lampadina GU10= h 80.5mm
