

« Die Flauta-Kollektion ist aus dem Wunsch heraus entstanden, ein vielseitiges und wandelbares Projekt zu schaffen, das sowohl für Vertrags- als auch Wohnumgebungen ideal ist. Die Spotlights dieser Kollektion, die von den reinen Formen der Orgeln und Flöten inspiriert wurden, zeichnen sich durch einen kleinen kreisförmigen Reflektor aus, der das ausgestrahlte Licht einfängt und reflektiert. Der zylindrische Körper von Flauta, der in drei verschiedenen Formen verfügbar ist, wird zusätzlich durch zwei Reliefstrukturen veredelt, die in Kombination mit den verfügbaren Farben eine breite Gestaltungsfreiheit ermöglichen. » Patricia Urquiola.


« The Flauta collection meets a desire for creation of a ductile, changing project, ideal for contract environments and rooms in the home. Inspired by the pure shapes of organs and flutes, the spotlights in this collection stand out thanks to a small circular reflector that captures and reverberates the light emitted. The cylindrical body of Flauta comes in three different shapes and is further enhanced by two relief textures that combine with the available colours to give more personalisation options. » Patricia Urquiola.

Designed by Patricia Urquiola

Flauta








Flauta Riga, auf deren Oberfläche eine Reihe geschickt kalibrierter Gravuren ein Zeichen darstellen, zeichnet sich durch die Reinheit der Strenge und die klassische Ausstrahlung aus.

In Flauta Riga, a series of skillfully calibrated etchings on the surface trace a sign characterised by pure rigour and classical references.




Flauta Spiga, gekennzeichnet durch ein Ährenmuster, steht für Eleganz und ausgeklügelte Details: ein antik anmutendes Juwel mit einem raffinierten zeitgenössischen Design.

Flauta Spiga is characterised by a herringbone pattern, a synonym of elegance and sophisticated detail: a jewel with ancient taste and a refined contemporary design.



Der in Übereinstimmung mit der Oberfläche des Lampenkörpers lackierte optionale Abweiser kann nach Belieben auf dem oberen oder unteren Kopf installiert werden und mit einem Magneten und einer Sicherheitsschraube befestigt werden, um einen dekorativen Effekt des reflektierten Lichts zu erzielen.

The deflector accessory, painted to match the lamp body, can be installed on either the upper or lower head. Held in place by magnets and safety screws, it creates a decorative effect with reflected light.




Die Undurchlässigkeit des optischen Raums wird durch ein mechanisch silikonisiertes transparentes Glas gewährleistet, das bündig mit dem Lampenrand abschließt, um Wasserablagerungen zu vermeiden.

The optics housing is guaranteed to be watertight. The transparent glass is sealed with a line of silicone to the light fitting body to prevent water deposits.

Familie / Family

Flauta Riga

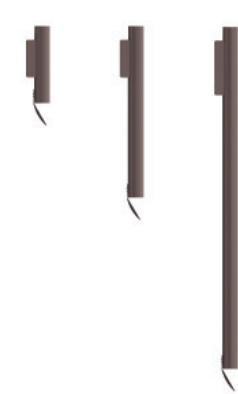

Flauta Spiga



Ausführungen / Colours



01 Weiss
01 White



06 Grau
06 Grey



33 Anthrazit
33 Anthracite



30 Schwarz
30 Black



18 Deep Brown
18 Deep Brown



12 Forest Green
12 Forest Green

Beschreibung / Description

Wandleuchtenkollektion für den Außenbereich mit zweifacher Lichtemission; in drei verschiedenen Längen verfügbar.

Die Produkte zeichnen sich durch die Oberflächengravur aus, die in zwei raffinierten Varianten verfügbar ist: Flauta Riga, mit vertikalen Gravuren, und Flauta Spiga, gekennzeichnet durch ein elegantes und ausgeklügeltes Schrägmuster.

Ein Abweiser als Lampenzubehör, der in Übereinstimmung mit der Oberfläche des Lampenkörpers lackiert ist, kann nach Belieben auf dem oberen oder unteren Kopf installiert werden, um eine dekorative Wirkung des reflektierten Lichts zu erzielen.

Die tragenden Teile des Geräts bestehen aus Aluminium, das einem chemischen Umwandlungsverfahren unterzogen wird, sodass sie gegen atmosphärische Einflüsse beständig sind. Der pulverlackierte Körper ist in verschiedenen Ausführungen gemäß dem QUALICO-AT-Standard verfügbar. Die erste Epoxid-Pulverschicht bietet eine chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit, die zweite Pulverendschicht aus Polyester stellt die Beständigkeit gegenüber UV-Strahlen und korrosiven Witterungseinflüssen sicher. Die lackierten Oberflächen werden mit basen- und säurehaltigen Reinigungen behandelt, mit entmineralisiertem Wasser gespült und einer Behandlung zur chemischen Konversion unterzogen, um den Oxidationsschutz zu gewährleisten.

Diffusor aus silikonisiertem, transparentem Glas zur Gewährleistung der Undurchlässigkeit.

Integrierte LED-Lichtquelle. Im Gerätekörper integrierter Driver für die Regelung des DALI-Dimmers.

Verwenden Sie ein Anschlusssystem mit einem Schutzgrad, der gleich oder höher als der Schutzgrad des Geräts ist.

Bei der Installation und der Wartung der Geräte muss vorsichtig vorgegangen werden, damit Beschädigungen an der Lackierung vermieden werden. Beschädigungen an der Beschichtung, die Freibewitterung oder Wasser ausgesetzt ist, könnten zu Korrosion führen. Chemische Substanzen beschädigen die Korrosionsschutzbeschichtung.

Es ist bewiesen, dass viele Beschädigungen bei LED-Vorrichtungen auf elektrische Einwirkungen zurückzuführen sind, die die Isolierung betreffen, wobei es zu zerstörenden elektrischen Entladungen kommt. Diese Effekte werden häufig verursacht durch:

- Überspannung im Versorgungsnetz der Anlage/Geräte.
- Überspannung aufgrund von elektrostatischer Entladung (ESD) aus der Umwelt.

Die Verwendung einer Schutzeinrichtung gegen Überspannung an der elektrischen Anlage ist sehr zu empfehlen, um die Intensität einiger dieser Phänomene zu reduzieren und irreversible Schäden an den Geräten zu verhindern. Die Auswahl der geeigneten Vorrichtung muss in Übereinstimmung mit der elektrischen Anlage erfolgen.

Collection of outdoor wall-mounted light fittings with dual light emission, available in various lengths.

The units are characterised by the surface etching in two refined variations: Flauta Riga, with vertical lines, and Flauta Spiga, characterized by an elegant and sophisticated angular pattern.

Rounding out the device is a deflector accessory painted to match the finish of the lamp body. It can be installed as desired on the upper or lower head to create a decorative effect with reflected light.

The structure is made of aluminium treated with a chemical conversion process for effective resistance to atmospheric agents. The powder coating of the body is available in various finishes according to the QUALICOAT standard. The first layer of epoxy powder confers chemical and mechanical resistance. The second layer, a polyester powder finish, ensures resistance to UV rays and corrosive atmospheric agents. The painted surfaces are treated with alkaline and acid washes, rinsed with demineralised water, and subjected to chemical conversion treatment to protect against rust.

Diffuser in transparent glass, sealed to guarantee water resistance.

Integrated LED light source. Driver integrated in the body of the unit for DALI dimmer control.

We recommend using a connection system with a degree of protection greater than or equal to the degree of protection of the luminaire.

During the installation and the maintenance of the fixtures it is important to be careful and avoid damages on the paint coating.

Damages on the coating exposed to outdoor conditions or water, could cause corrosion.

Chemical substances affect the anticorrosion covering protection.

For LED fixtures, there is evidence that most of the damages are connected to electrical effects related to the insulations, which cause destructive electrical discharges

These effects are frequently caused by:


- over Voltage coming from the Mains' network where fixture is connected.
- electrostatic discharge (ESD) coming from the environment.

The use of a protective device against the overvoltage on the electrical installation is warmly suggest this helps to reduce the intensity of some of these phenomenon and prevent irreversible damages.

The selection of the type of device to be used must be adjust on the electrical plant.

Flauta Riga 1

Power Led: 12W - 2x555 lm = FIXT 2x347 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x597 lm = FIXT 2x372 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x638 lm = FIXT 2x398 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



LED-Lichtquelle inbegriffen. Integriertes dimmbares DALI-Netzteil (220-240 V). Mit optionalem Abweiser zur Montage auf dem oberen oder unteren Emissionskopf.

110 V-Version auf Anfrage verfügbar.


LED light source included. Integrated 220-240V electrical power with DALI dimmer. Comes with deflector for optional installation on the upper or lower head.

110V version available by request.

- 2700K**
- F019A21D001
 - F019A21D006
 - F019A21D012
 - F019A21D018
 - F019A21D030
 - F019A21D033


- 3000K**
- F019A31D001
 - F019A31D006
 - F019A31D012
 - F019A31D018
 - F019A31D030
 - F019A31D033

- 4000K**
- F019A41D001
 - F019A41D006
 - F019A41D012
 - F019A41D018
 - F019A41D030
 - F019A41D033



Flauta Riga 2

Power Led: 12W - 2x555 lm = FIXT 2x347 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x597 lm = FIXT 2x372 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x638 lm = FIXT 2x398 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



LED-Lichtquelle inbegriffen. Integriertes dimmbares DALI-Netzteil (220-240 V). Mit optionalem Abweiser zur Montage auf dem oberen oder unteren Emissionskopf.

110 V-Version auf Anfrage verfügbar.


LED light source included. Integrated 220-240V electrical power with DALI dimmer. Comes with deflector for optional installation on the upper or lower head.

110V version available by request.

- 2700K**
- F019A22D001
 - F019A22D006
 - F019A22D012
 - F019A22D018
 - F019A22D030
 - F019A22D033


- 3000K**
- F019A32D001
 - F019A32D006
 - F019A32D012
 - F019A32D018
 - F019A32D030
 - F019A32D033

- 4000K**
- F019A42D001
 - F019A42D006
 - F019A42D012
 - F019A42D018
 - F019A42D030
 - F019A42D033



Flauta Spiga 1

Power Led: 12W - 2x555 lm = FIXT 2x347 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x597 lm = FIXT 2x372 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x638 lm = FIXT 2x398 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



LED-Lichtquelle inbegriffen. Integriertes dimmbares DALI-Netzteil (220-240 V). Mit optionalem Abweiser zur Montage auf dem oberen oder unteren Emissionskopf.

110 V-Version auf Anfrage verfügbar.


LED light source included. Integrated 220-240V electrical power with DALI dimmer. Comes with deflector for optional installation on the upper or lower head.

110V version available by request.

- 2700K**
- F019B21D001
 - F019B21D006
 - F019B21D012
 - F019B21D018
 - F019B21D030
 - F019B21D033


- 3000K**
- F019B31D001
 - F019B31D006
 - F019B31D012
 - F019B31D018
 - F019B31D030
 - F019B31D033

- 4000K**
- F019B41D001
 - F019B41D006
 - F019B41D012
 - F019B41D018
 - F019B41D030
 - F019B41D033



Flauta Spiga 2

Power Led: 12W - 2x555 lm = FIXT 2x347 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x597 lm = FIXT 2x372 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x638 lm = FIXT 2x398 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



LED-Lichtquelle inbegriffen. Integriertes dimmbares DALI-Netzteil (220-240 V). Mit optionalem Abweiser zur Montage auf dem oberen oder unteren Emissionskopf.

110 V-Version auf Anfrage verfügbar.


LED light source included. Integrated 220-240V electrical power with DALI dimmer. Comes with deflector for optional installation on the upper or lower head.

110V version available by request.

- 2700K**
- F019B22D001
 - F019B22D006
 - F019B22D012
 - F019B22D018
 - F019B22D030
 - F019B22D033


- 3000K**
- F019B32D001
 - F019B32D006
 - F019B32D012
 - F019B32D018
 - F019B32D030
 - F019B32D033

- 4000K**
- F019B42D001
 - F019B42D006
 - F019B42D012
 - F019B42D018
 - F019B42D030
 - F019B42D033



Flauta Riga 3

Power Led: 12W - 2x555 lm = FIXT 2x347 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x597 lm = FIXT 2x372 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x638 lm = FIXT 2x398 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V

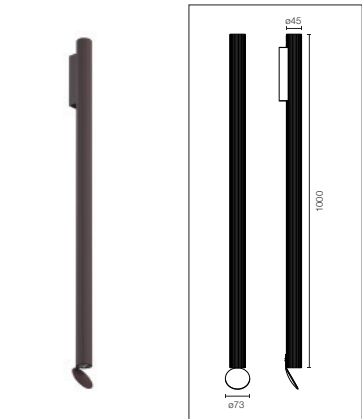

LED-Lichtquelle inbegriffen. Integriertes dimmbares DALI-Netzteil (220-240 V). Mit optionalem Abweiser zur Montage auf dem oberen oder unteren Emissionskopf.

110 V-Version auf Anfrage verfügbar.

LED light source included. Integrated 220-240V electrical power with DALI dimmer. Comes with deflector for optional installation on the upper or lower head.

110V version available by request.

2700K


- F019A23D001
- F019A23D006
- F019A23D012
- F019A23D018
- F019A23D030
- F019A23D033

3000K

- F019A33D001
- F019A33D006
- F019A33D012
- F019A33D018
- F019A33D030
- F019A33D033

4000K

- F019A43D001
- F019A43D006
- F019A43D012
- F019A43D018
- F019A43D030
- F019A43D033



Flauta Spiga 3

Power Led: 12W - 2x555 lm = FIXT 2x347 lm - 2700K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x597 lm = FIXT 2x372 lm - 3000K/CRI 80 - 220-240V / 12W - 2x638 lm = FIXT 2x398 lm - 4000K/CRI 80 - 220-240V



LED-Lichtquelle inbegriffen. Integriertes dimmbares DALI-Netzteil (220-240 V). Mit optionalem Abweiser zur Montage auf dem oberen oder unteren Emissionskopf.

110 V-Version auf Anfrage verfügbar.

LED light source included. Integrated 220-240V electrical power with DALI dimmer. Comes with deflector for optional installation on the upper or lower head.

110V version available by request.

2700K

- F019B23D001
- F019B23D006
- F019B23D012
- F019B23D018
- F019B23D030
- F019B23D033

3000K

- F019B33D001
- F019B33D006
- F019B33D012
- F019B33D018
- F019B33D030
- F019B33D033

4000K

- F019B43D001
- F019B43D006
- F019B43D012
- F019B43D018
- F019B43D030
- F019B43D033

