





The sizes are expressed in millimeters.


DESIGN 2007
LAMPADA DA SOFFITTO - METALLO - POLICARBONATO
CEILING LAMP - METAL - POLYCARBONATE

CE IP 20

SPOT SISTEMA




1A02803	BIANCO OPACO / MATT WHITE	220-240 V - 50/60 Hz - 18 W LED
1A02804	NERO OPACO / MATT BLACK	SISTEMA INSTALLAZIONE OBBLIGATORIO NON INCLUSO - VEDI PAG. 255
		ORIENTABILE - DIMMERABILE DALI
		MODULO LED NON INCLUSO
		ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED NON INCLUSI
		COMPULSORY INSTALLATION SYSTEM NOT INCLUDED
		ADJUSTABLE - DALI DIMMABLE
		LED MODULE NOT INCLUDED
		OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES NOT INCLUDED

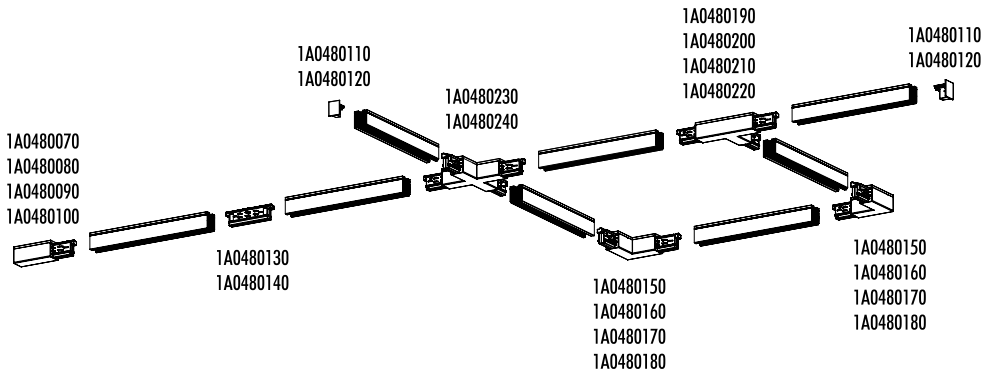

C E IP 20

1A0480010	BINARIO 1 m BIANCO / TRACK 1 m WHITE	SISTEMA BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD / EUROSTANDARD 6 CONDUCTORS TRACK SYSTEM L1/L2/L3/N/TERRA - 16S/440 V AC - 3,6 kVA/10,8 kVA D+ /D - 2 x 1 A/50 V FELV AC (DALI)
1A0480020	BINARIO 1 m NERO / TRACK 1 m BLACK	
1A0480030	BINARIO 2 m BIANCO / TRACK 2 m WHITE	
1A0480040	BINARIO 2 m NERO / TRACK 2 m BLACK	
1A0480050	BINARIO 3 m BIANCO / TRACK 3 m WHITE	
1A0480060	BINARIO 3 m NERO / TRACK 3 m BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OBBLIGATORI / COMPULSORY INSTALLATION KITS

1A0480070	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE DX / POWER RIGHT CONNECTOR
1A0480080	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480090	BIANCO OPACO / MATT WHITE	ELEMENTO DI ALIMENTAZIONE SX / POWER LEFT CONNECTOR
1A0480100	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480110	BIANCO OPACO / MATT WHITE	TAPPO DI CHIUSURA / END CAP
1A0480120	NERO OPACO / MATT BLACK	



KIT INSTALLAZIONE OPZIONALI / OPTIONAL INSTALLATION KITS


1A0480130	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE LINEARE / LINEAR CONNECTOR
1A0480140	NERO OPACO / MATT BLACK	




1A0480150	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L INTERNO / INTERNAL L CONNECTOR
1A0480160	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480170	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE L ESTERNO / EXTERNAL L CONNECTOR
1A0480180	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480190	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T DX / RIGHT T CONNECTOR
1A0480200	NERO OPACO / MATT BLACK	
1A0480210	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE T SX / LEFT T CONNECTOR
1A0480220	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480230	BIANCO OPACO / MATT WHITE	CONNETTORE X / X CONNECTOR
1A0480240	NERO OPACO / MATT BLACK	



1A0480250	STANDARD H. 1500 mm	CAVO DI SOSPENSIONE REGOLABILE / ADJUSTABLE SUSPENSION CABLE
1A0480260	STANDARD H. 3000 mm	
1A0480270	STANDARD H. 5000 mm	




CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
------	--------	---------	---------	----------------	-----------------	---------------	-----------------	----------	----------	-------------------

LAMPADINE LED / LED BULBS

	50330500	GU10	220-240 V	5,5 W	25°	3000K	375 lm	A +	97	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
	50330740	GU10	220-240 V	5 W	120°	3000K	550 lm	A +	80		Q
	50330450	GU4	12 V	3,5 W	25°	2700K	210 lm	A +	80		OVO OVONELPIATTO
	50330530	GU5,3	12 V	6,5 W	36°	3000K	440 lm	A +	97	X	BUCO R
	50050490	E27	220-240 V	10 W	-	3000K	1055 lm	A +	>80	X	ABA 45 ABA 120 EDI SON
	50330650	E27	220-240 V	13 W	-	2700K	1521 lm	A +	90	X	LENTA MOON 60 MOON 60 DE MOON 80 MOON 200 MOON F MOON T SHOJI SHOJI OUTDOOR
	50041470	E27	220-240 V	21 W	-	2700K	2452 lm	A +	≥80	X	MOON 120
	50330730	E27	220-240 V	9,5 W	25°	3000K	760 lm	A +	80	X	CHILLOUT NEURO
	50330720	R7s	220-240 V	7,5 W	-	3000K	950 lm	A + +	80		HAKO PL ECO LED
	50041390	R7s	220-240 V	11,5 W	-	2700K	1500 lm	A + +	80		HAKO PL ECO LED
	51970010	R7s	220-240 V	11 W	-	3000K	1200 lm	A +	80		TOAST ECO LED
	50000036	R7s	220-240 V	10 W	-	2700K	1250 lm	A +	80		TOAST ECO LED

LAMPADINE / BULBS

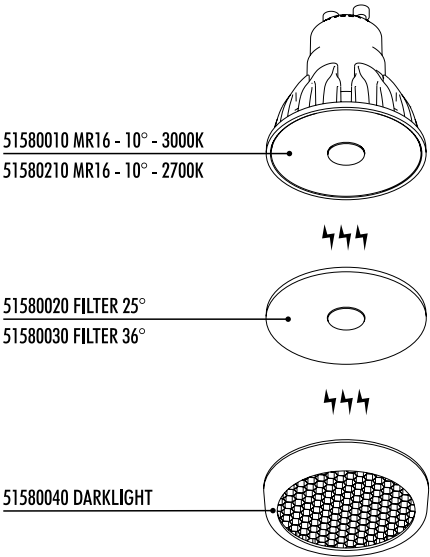

	CODE	SOCKET	TENSION	WATTAGE	BEAM ANGLE (°)	TEMPERATURE (K)	SOURCE LUMENS	BULB EFFICIENCY	CRI (Ra)	DIMMABLE	PRODUCT REFERENCE
🔔	LAMPADINE LED SORAA MR16 - DIMMERABILE IGBT / SORAA LED BULBS MR16 - IGBT DIMMABLE										
	51580010	GU10	230 V	7,5 W	10°	3000K	410 lm	A	95	X	DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI 51 MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
	51580210	GU10	230 V	7,5 W	10°	2700K	390 lm	A	95	X	

ACCESSORI "POINT SOURCE OPTICS" PER GENERARE FASCI UNIFORMI E DI ALTA INTENSITA' / "POINT SOURCE OPTICS" ACCESSORIES FOR UNIFORM AND HIGH INTENSITY BEAMS

51580020	FILTER - MR16	25°	DOT FRAMELESS DOT P DOT PL DOT R DOT SISTEMA MINI MINI 51 MINI BIT MINI BIT 51 MINI PL TRICK TRACK
51580030	FILTER - MR16	36°	
51580040	DARKLIGHT - MR16	-	

MODULI LED / LED MODULES

50041500	500 mA DC	18 W	15°	3000K	1829 lm	A+	90	X	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT SISTEMA
50041510	500 mA DC	18 W	15°	2700K	1719 lm	A+	90	X	
50041350	500 mA DC	18 W	24°	3000K	1869 lm	A+	90	X	
50041450	500 mA DC	18 W	24°	2700K	1759 lm	A+	90	X	
50041500	350 mA DC	12,6 W	15°	3000K	1350 lm	A+	90	X	SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT
50041510	350 mA DC	12,6 W	15°	2700K	1269 lm	A+	90	X	
50041350	350 mA DC	12,6 W	24°	3000K	1361 lm	A+	90	X	
50041450	350 mA DC	12,6 W	24°	2700K	1281 lm	A+	90	X	

ACCESSORI OPZIONALI MODULO LED / OPTIONAL LED MODULE ACCESSORIES

1A12100	STANDARD	DARKLIGHT	PUNTO PUNTO PL PUNTO 2 PL SPOT SPOT ENDLESS SPOT ENDLESS IOT SPOT SISTEMA
---------	----------	-----------	---