




06/04/2021 - Rev06 - LC

100~277V - 50~60Hz IP40




ACUSTICA
1-10V
F58A1xxx - F58A3xxx

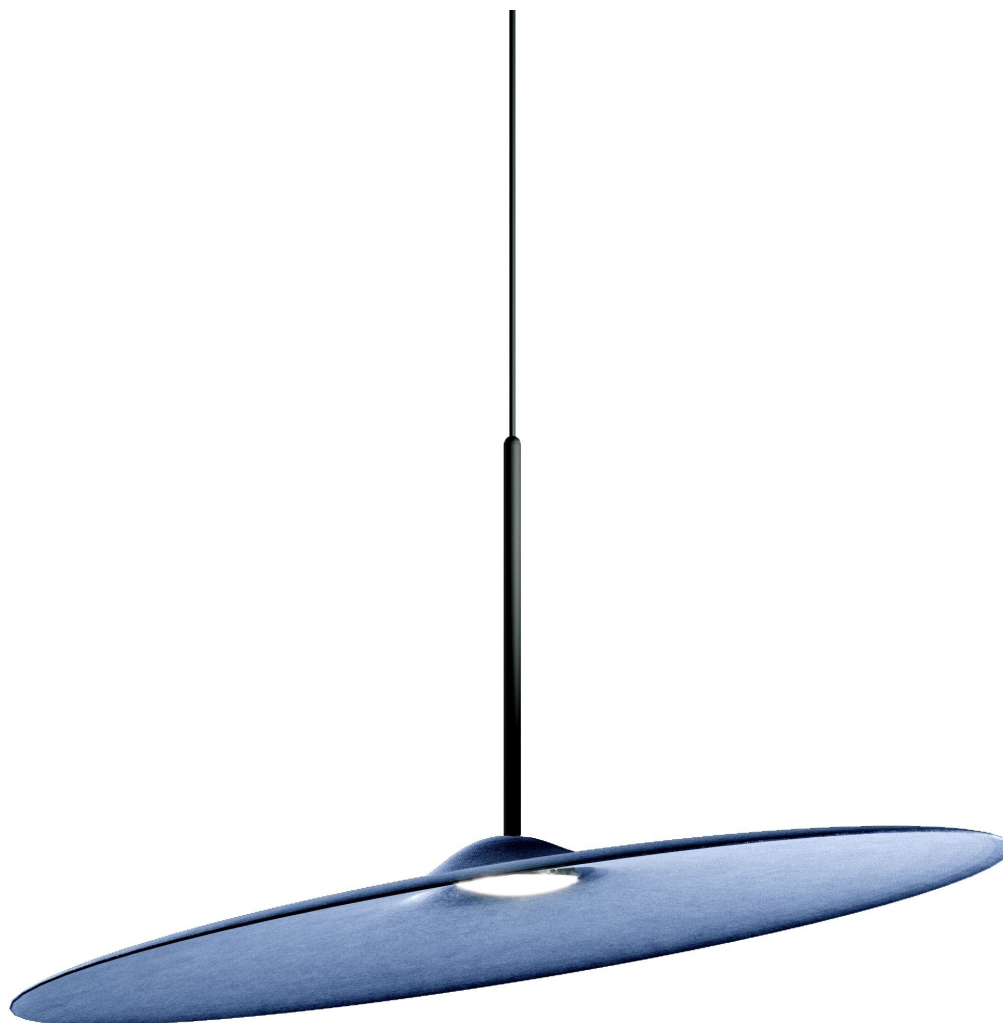

CE  100~277V - 50~60Hz IP40 

POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	20W
ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	100~277V - 50~60Hz
COLLEGAMENTO CONNECTION	In Parallelo Parallel connection
DIMMERABILITA' CONTROLLER	1-10V
NR E TIPO LED NR AND TYPE OF LED	Mid power LED matrix
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50'000 ore L90B10 50'000 hours L90B10
CCT CCT	2700K, 3000K
CRI CRI	90min
ANGOLO EMISSIONE OTTICA LIGHT OPTICAL BEAM	Diffuso Diffused
FLUSSO SORGENTE SOURCE FLUX	2018lm (3000K)
FLUSSO NETTO APPARECCHIO NET FLUX	1604lm (3000K)
DIMENSIONI DIMENSIONS	Ø900mm - Ø1200mm
SELEZIONE BINNING	3 McAdam Step


PESO NETTO NET WEIGHT	4Kg (Ø900mm) - 6Kg (1200mm) 9lb (Ø2' 11" 7/16) - 13lb (3' 11" 4/16)
FISSAGGIO MOUNTING	A soffitto con rosone Ceiling with canopy
MATERIALE CORPO BODY MATERIAL	Alluminio anodizzato nero Black anodized aluminium
MATERIALE SCHERMO SCREEN MATERIAL	PMMA opale Opal PMMA
FINITURE FINISHING	Corallo, Verde prato, Cemento, Miele, Oceano Coral, Lawne green, Concrete, Honey, Ocean
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO STOCK TEMPERATURE	-10~45°C 14~113°F
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10~45°C 14~113°F
GRADO IP IP GRADE	IP40
TEMPERATURE SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	Max 40°C (Ta 25°C) Max 104°F (Ta 77°F)
CLASSE ISOLAMENTO INSULATION CLASS	1
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	Rischio 1 EN62471:2006 Risk group 1 EN62471:2006

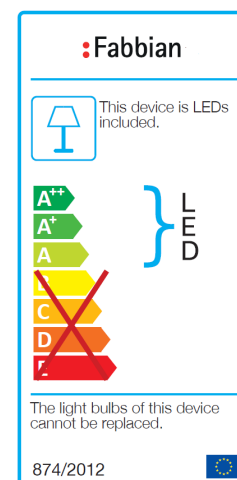



100~277V - 50~60Hz

IP40

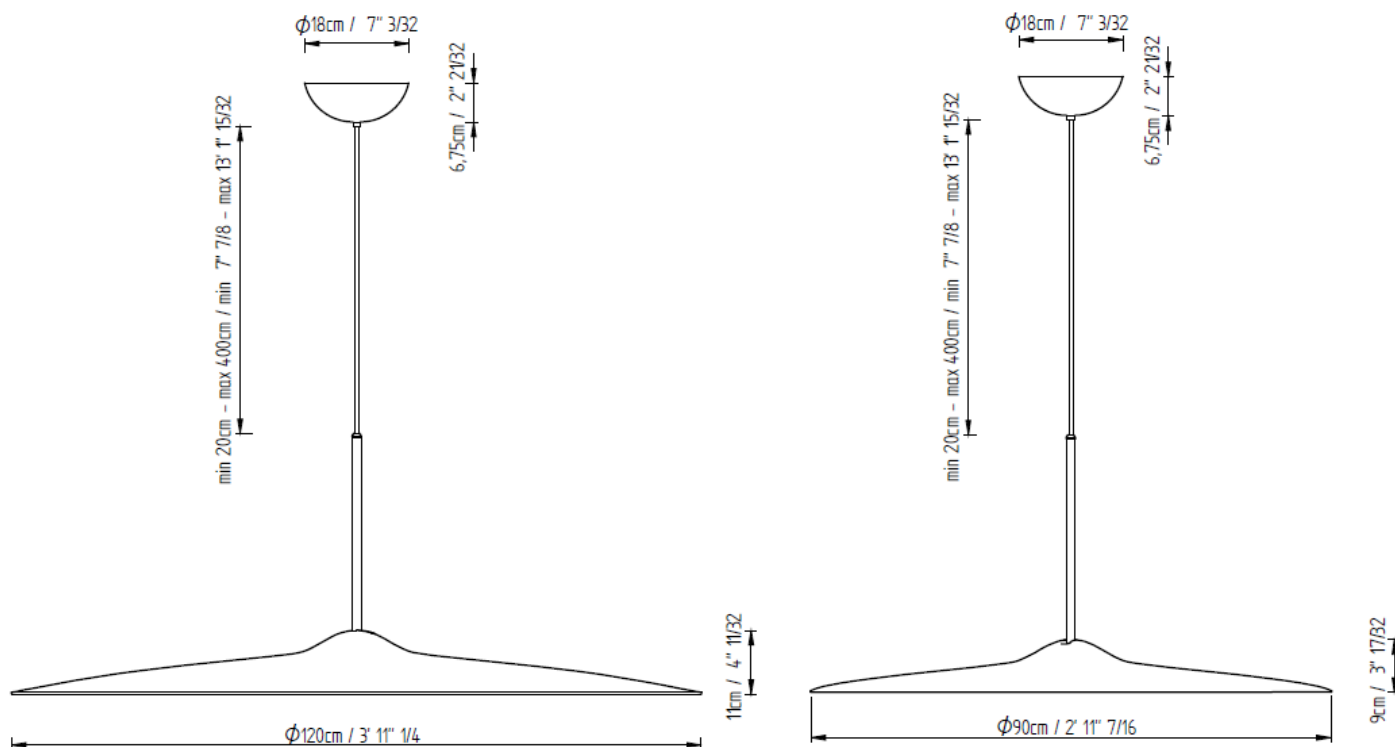




220~240V - 50~60Hz IP40



06/04/2021 - Rev06 - LC

ACUSTICA
DALI PUSH
F58A2xxx - F58A4xxx

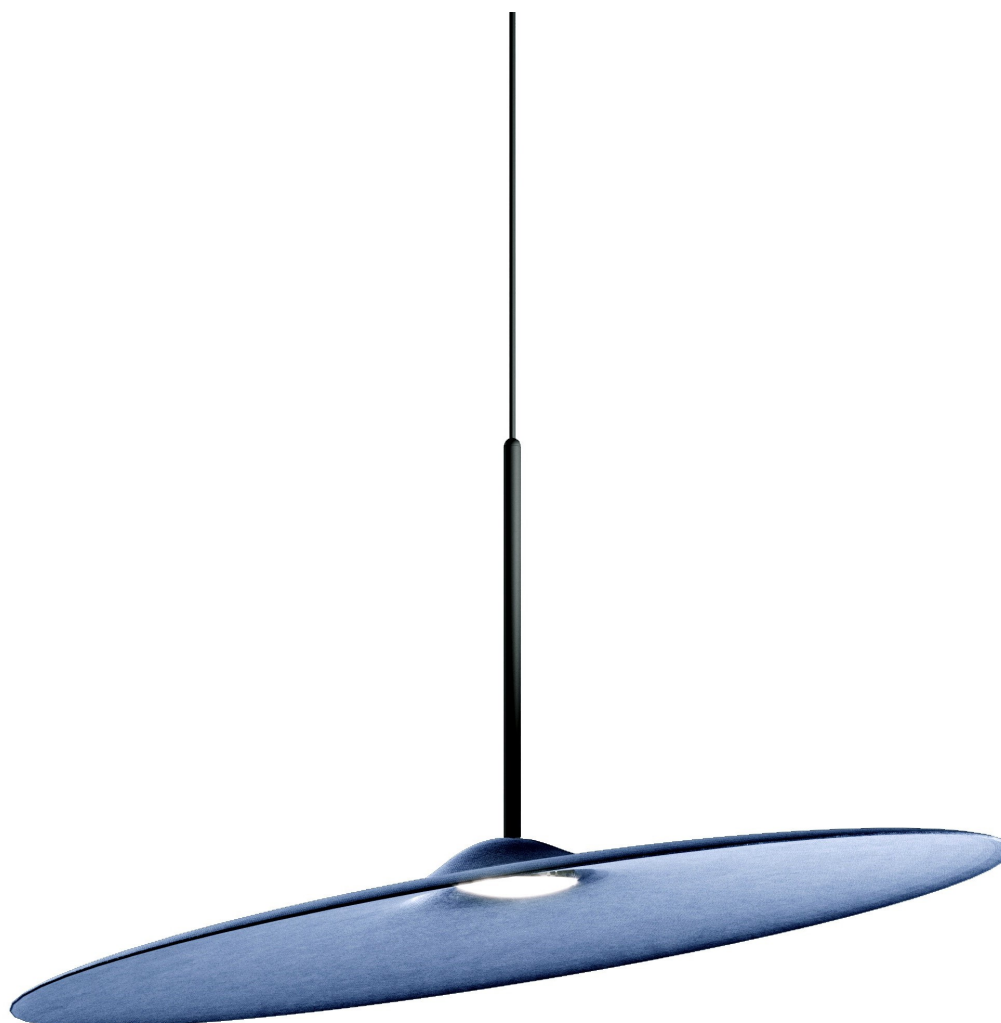




220~240V - 50~60Hz IP40



POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	20W
ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	220~240V - 50~60Hz
COLLEGAMENTO CONNECTION	In Parallelo Parallel connection
DIMMERABILITA' CONTROLLER	DALI, PUSH-DIM
NR E TIPO LED NR AND TYPE OF LED	Mid power LED matrix
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50'000 ore L90B10 50'000 hours L90B10
CCT CCT	2700K, 3000K
CRI CRI	90min
ANGOLO EMISSIONE OTTICA LIGHT OPTICAL BEAM	Diffuso Diffused
FLUSSO SORGENTE SOURCE FLUX	2018lm (3000K)
FLUSSO NETTO APPARECCHIO NET FLUX	1604lm (3000K)
DIMENSIONI DIMENSIONS	Ø900mm - Ø1200mm
SELEZIONE BINNING	3 McAdam Step

PESO NETTO NET WEIGHT	4Kg (Ø900mm) - 6Kg (1200mm) 9lb (Ø2' 11" 7/16) - 13lb (3' 11" 4/16)
FISSAGGIO MOUNTING	A soffitto con rosone Ceiling with canopy
MATERIALE CORPO BODY MATERIAL	Alluminio anodizzato nero Black anodized aluminium
MATERIALE SCHERMO SCREEN MATERIAL	PMMA opale Opal PMMA
FINITURE FINISHING	Corallo, Verde prato, Cemento, Miele, Oceano Coral, Lawne green, Concrete, Honey, Ocean
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO STOCK TEMPERATURE	-10~45°C 14~113°F
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10~45°C 14~113°F
GRADO IP IP GRADE	IP40
TEMPERATURE SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	Max 40°C (Ta 25°C) Max 104°F (Ta 77°F)
CLASSE ISOLAMENTO INSULATION CLASS	1
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	Rischio 1 EN62471:2006 Risk group 1 EN62471:2006

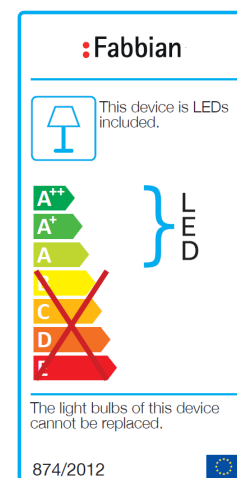



220~240V - 50~60Hz IP40

