

CE USB Supply 5Vdc IP54



06/04/2021 - Rev05 - LC

TURNY




€ USB Supply 5Vdc IP54 

POTENZA ASSORBITA (IN CARICA) POWER CONSUMPTION (CHARGING MODE)	2,5W
ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE	USB Supply 5Vdc
DIMMERABILITA' CONTROLLER	Touch dim
BATTERIA BATTERY	Li-On 18500 2200mAh*
CICLI DI RICARICA RECHARGE CICLE	~500
AUTONOMIA BATTERY LIFE	5h @100% 10h @50%
TEMPO RICARICA COMPLETA FULL CHARGE TIME	6 ORE
NR E TIPO LED NR AND TYPE OF LED	Mid power LED matrix
CCT CCT	3000K
CRI CRI	85min
DURATA MEDIA LED AVERAGE LED LIFE	50'000 ore L80B10 50'000 hours L80B10
ANGOLO EMISSIONE OTTICA LIGHT OPTICAL BEAM	Diffuso Diffused
FLUSSO SORGENTE SOURCE FLUX	225lm (3000K)
FLUSSO NETTO APPARECCHIO NET FLUX	172lm (3000K)
SELEZIONE BINNING	3 McAdam Step

PESO NETTO NET WEIGHT	300gr
DIMENSIONI DIMENSIONS	Ø90x200mm
MATERIALE CORPO BODY MATERIAL	ABS
MATERIALE SCHERMO SCREEN MATERIAL	PMMA Sabbiato Sandblasted PMMA
FINITURE FINISHING	Bianco - White RAL9016 Grigio Antracite - Anthracite grey RAL7043 Beige sabbia - Sand beige RAL1011 Verde reseda - Reseda green RAL6011 Rosso porpora - Purple red RAL3003 Blu Amalfi - Amalfi blue RAL5012 Rosa Antico - Antique Pink RAL3014
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO STOCK TEMPERATURE	-10~45°C 14~113°F
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	-10~45°C 14~113°F
GRADO IP IP GRADE	IP54
TEMPERATURE SCHERMO SCREEN TEMPERATURE	Max 40°C (Ta 25°C) Max 104°F (Ta 77°F)
CLASSE ISOLAMENTO INSULATION CLASS	3
SICUREZZA FOTOBIOLOGICA PHOTOBIOLOGICAL SAFETY	Rischio 1 EN62471:2006 Risk group 1 EN62471:2006

	Bianco traffico - Traffic white RAL9016
	Grigio Antracite - Anthracite grey RAL7043
	Beige sabbia - Sand beige RAL1011
	Verde reseda - Reseda green RAL6011
	Rosso porpora - Purple red RAL3003
	Blu Amalfi - Amalfi blue RAL5012
	Rosa antico - Antique pink RAL3014

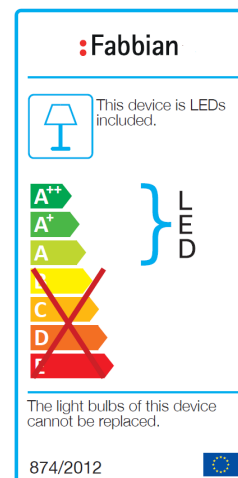

* Si raccomanda l'utilizzo di batterie originali fornite da Fabbian Srl
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso e non comportano l'assunzione, nemmeno implicita, di alcuna obbligazione da parte di Fabbian.
Fabbian SRL reserves the right to change the information contained in this document at any time without prior notice being given.

CE USB Supply 5Vdc IP54 

