




DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 2700K MC
Articolo	A2510000MC
Colore	Rame metallizzato
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 2700K MC

A2510000MC

Rame metallizzato

Paint of metallic nanoparticles

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	600 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	75 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


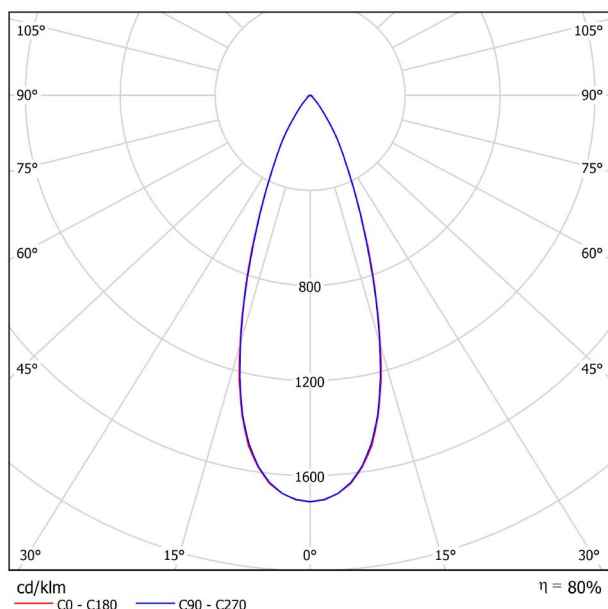


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.3	5.0	4.6	5.2	5.4	4.2	4.9	4.4	5.1	5.3	
	3H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.2	6.8	6.5	7.0	7.3	
	4H	7.0	7.6	7.3	7.9	8.1	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3	
	6H	7.6	8.2	7.9	8.4	8.7	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	
	8H	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
4H	12H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
	2H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8	4.6	5.1	4.9	5.4	5.7	
	3H	7.3	7.7	7.6	8.0	8.4	7.2	7.6	7.5	7.9	8.3	
	4H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	
	6H	8.9	9.2	9.2	9.6	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
8H	8H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	
	12H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.4	9.3	9.5	9.7	9.9	10.4	
	4H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.6	8.6	8.9	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	
	8H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.7	9.9	10.2	10.4	10.9	
12H	12H	10.0	10.2	10.5	10.7	11.1	9.9	10.0	10.4	10.5	11.0	
	4H	8.6	8.8	9.0	9.2	9.6	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.5	9.6	9.7	10.0	10.2	10.7	
	8H	9.8	9.9	10.2	10.4	10.9	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												

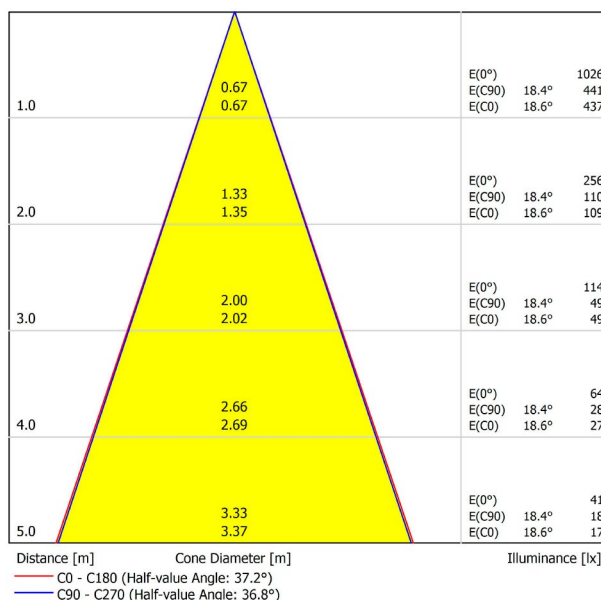

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 2700K MG
Articolo	A2510000MG
Colore	Oro metallizzato
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 2700K MG

A2510000MG

Oro metallizzato

Paint of metallic nanoparticles

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	600 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	75 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


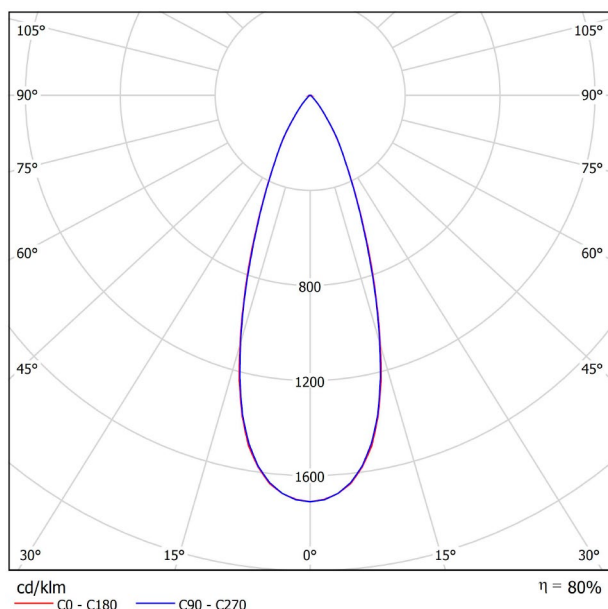


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.3	5.0	4.6	5.2	5.4	4.2	4.9	4.4	5.1	5.3	
	3H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.2	6.8	6.5	7.0	7.3	
	4H	7.0	7.6	7.3	7.9	8.1	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3	
	6H	7.6	8.2	7.9	8.4	8.7	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	
	8H	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
4H	12H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
	2H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8	4.6	5.1	4.9	5.4	5.7	
	3H	7.3	7.7	7.6	8.0	8.4	7.2	7.6	7.5	7.9	8.3	
	4H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	
	6H	8.9	9.2	9.2	9.6	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
8H	8H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	
	12H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.4	9.3	9.5	9.7	9.9	10.4	
	4H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.6	8.6	8.9	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	
	8H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.7	9.9	10.2	10.4	10.9	
12H	12H	10.0	10.2	10.5	10.7	11.1	9.9	10.0	10.4	10.5	11.0	
	4H	8.6	8.8	9.0	9.2	9.6	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.5	9.6	9.7	10.0	10.2	10.7	
	8H	9.8	9.9	10.2	10.4	10.9	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												

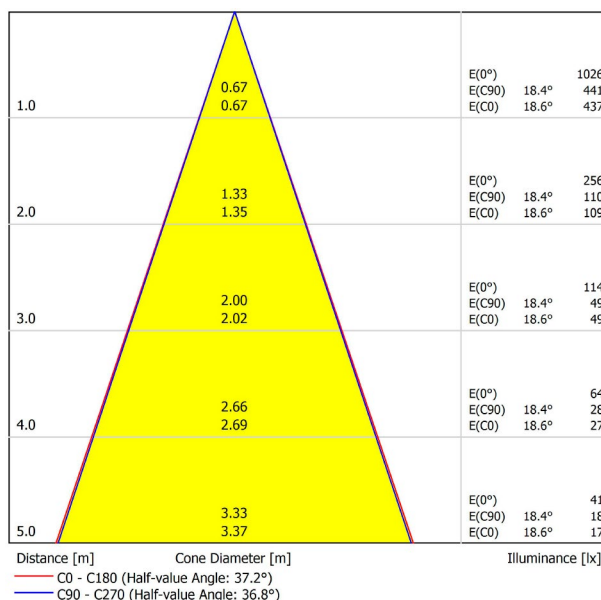

DIMENSIONI



PREMI



PRODOTTO	
Nome	PUCK S 2700K NT
Articolo	A2510000NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

INFORMAZIONI LUCE	
Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	600 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	75 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI	
Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 × 89 × 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


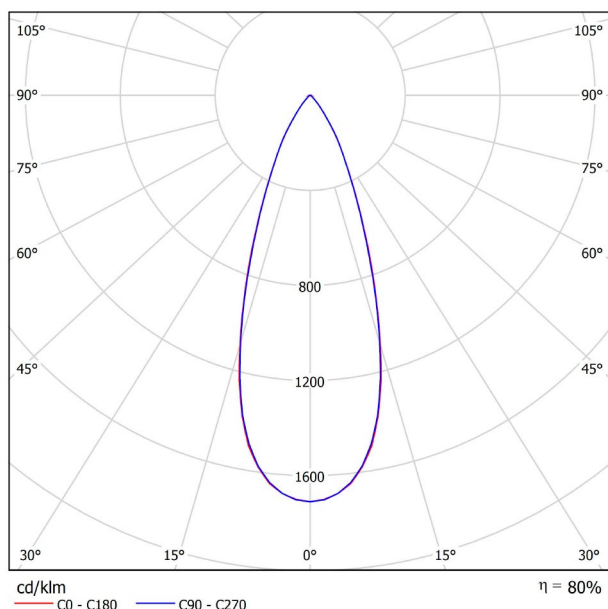


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.3	5.0	4.6	5.2	5.4	4.2	4.9	4.4	5.1	5.3	
	3H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.2	6.8	6.5	7.0	7.3	
	4H	7.0	7.6	7.3	7.9	8.1	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3	
	6H	7.6	8.2	7.9	8.4	8.7	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	
	8H	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
4H	12H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
	2H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8	4.6	5.1	4.9	5.4	5.7	
	3H	7.3	7.7	7.6	8.0	8.4	7.2	7.6	7.5	7.9	8.3	
	4H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	
	6H	8.9	9.2	9.2	9.6	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
8H	8H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	
	12H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.4	9.3	9.5	9.7	9.9	10.4	
	4H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.6	8.6	8.9	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	
	8H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.7	9.9	10.2	10.4	10.9	
12H	12H	10.0	10.2	10.5	10.7	11.1	9.9	10.0	10.4	10.5	11.0	
	4H	8.6	8.8	9.0	9.2	9.6	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.5	9.6	9.7	10.0	10.2	10.7	
	8H	9.8	9.9	10.2	10.4	10.9	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												

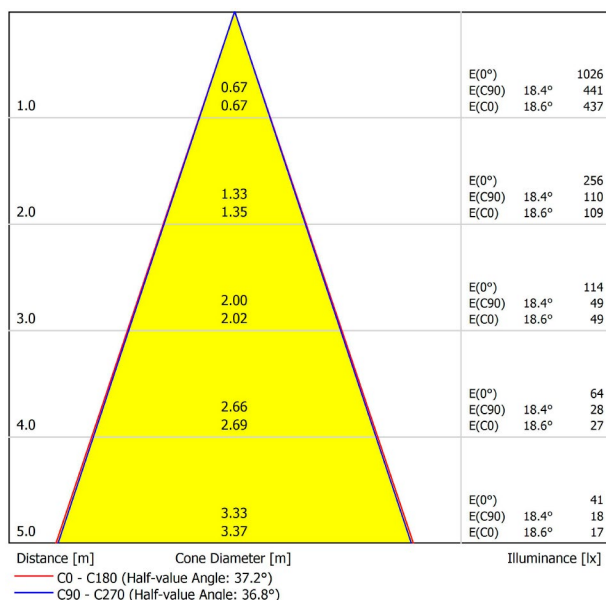

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 2700K WT
Articolo	A2510000WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 2700K WT

A2510000WT

Bianco Strutturato

9016

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	600 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	2700 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	75 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


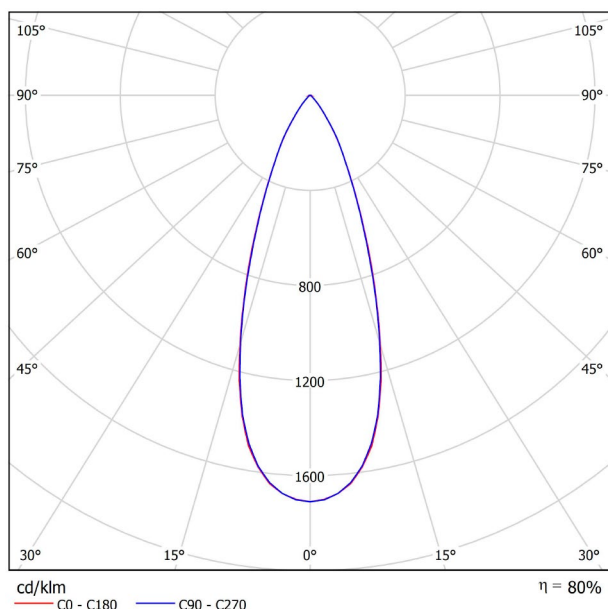


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.3	5.0	4.6	5.2	5.4	4.2	4.9	4.4	5.1	5.3	
	3H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.2	6.8	6.5	7.0	7.3	
	4H	7.0	7.6	7.3	7.9	8.1	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3	
	6H	7.6	8.2	7.9	8.4	8.7	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	
	8H	7.8	8.3	8.1	8.6	8.9	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
4H	12H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.0	8.5	8.3	8.8	9.1	
	2H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.8	4.6	5.1	4.9	5.4	5.7	
	3H	7.3	7.7	7.6	8.0	8.4	7.2	7.6	7.5	7.9	8.3	
	4H	8.1	8.6	8.5	8.9	9.2	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	
	6H	8.9	9.2	9.2	9.6	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
8H	8H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	
	12H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.4	9.3	9.5	9.7	9.9	10.4	
	4H	8.5	8.8	8.9	9.2	9.6	8.6	8.9	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.8	10.0	10.5	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	
	8H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.7	9.9	10.2	10.4	10.9	
12H	12H	10.0	10.2	10.5	10.7	11.1	9.9	10.0	10.4	10.5	11.0	
	4H	8.6	8.8	9.0	9.2	9.6	8.7	8.9	9.1	9.3	9.7	
	6H	9.4	9.6	9.9	10.1	10.5	9.6	9.7	10.0	10.2	10.7	
	8H	9.8	9.9	10.2	10.4	10.9	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 600lm Total Luminous Flux												

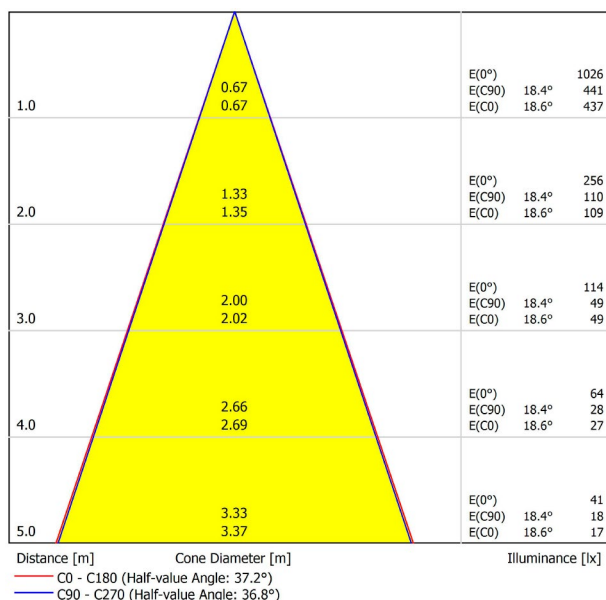

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 3000K MC
Articolo	A2510001MC
Colore	Rame metallizzato
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 3000K MC
A2510001MC
Rame metallizzato
Paint of metallic nanoparticles
SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	640 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80 lm
Efficienza	80 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	⚡
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 × 89 × 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra-compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


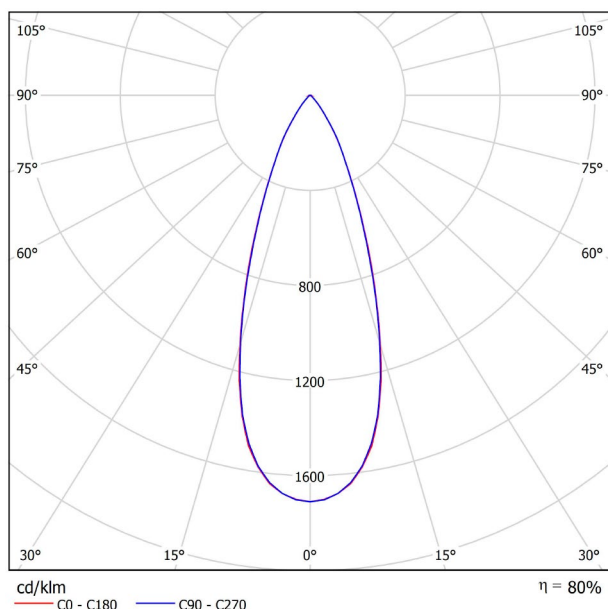


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	4.4	5.1	4.7	5.3	5.5	
	3H	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	6.4	7.0	6.7	7.3	7.5	
	4H	7.2	7.8	7.6	8.1	8.3	7.4	8.0	7.7	8.2	8.5	
	6H	7.8	8.4	8.2	8.7	8.9	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	
	8H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	
	12H	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	8.2	8.7	8.6	9.0	9.3	
4H	2H	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9	
	3H	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5	
	4H	8.4	8.8	8.7	9.1	9.5	8.5	8.9	8.9	9.2	9.6	
	6H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	
	8H	9.3	9.6	9.7	10.0	10.4	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	
	12H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
8H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	
	6H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.7	10.0	10.2	10.4	10.8	
	8H	9.9	10.1	10.4	10.5	11.0	10.0	10.2	10.4	10.6	11.1	
	12H	10.3	10.4	10.7	10.9	11.4	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	
12H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.9	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	
	8H	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1	10.1	10.2	10.5	10.7	11.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux												

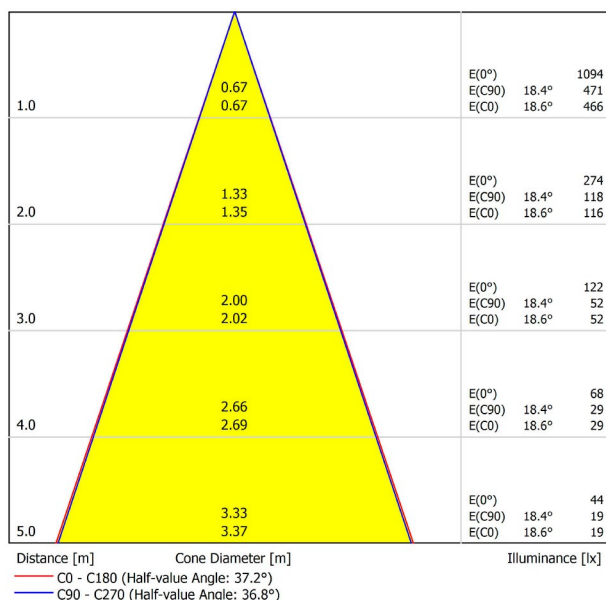

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 3000K MG
Articolo	A2510001MG
Colore	Oro metallizzato
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 3000K MG

A2510001MG

Oro metallizzato

Paint of metallic nanoparticles

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	640 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	80 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 × 89 × 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


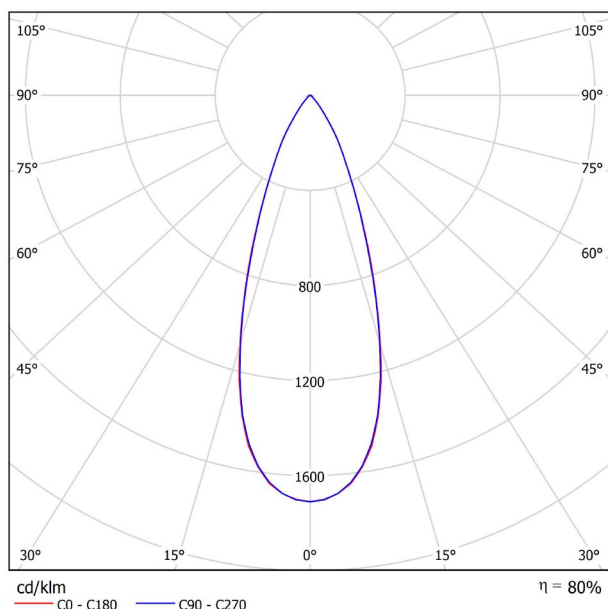


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	4.4	5.1	4.7	5.3	5.5	
	3H	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	6.4	7.0	6.7	7.3	7.5	
	4H	7.2	7.8	7.6	8.1	8.3	7.4	8.0	7.7	8.2	8.5	
	6H	7.8	8.4	8.2	8.7	8.9	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	
	8H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	
	12H	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	8.2	8.7	8.6	9.0	9.3	
4H	2H	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9	
	3H	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5	
	4H	8.4	8.8	8.7	9.1	9.5	8.5	8.9	8.9	9.2	9.6	
	6H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	
	8H	9.3	9.6	9.7	10.0	10.4	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	
	12H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
8H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	
	6H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.7	10.0	10.2	10.4	10.8	
	8H	9.9	10.1	10.4	10.5	11.0	10.0	10.2	10.4	10.6	11.1	
	12H	10.3	10.4	10.7	10.9	11.4	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	
12H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.9	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	
	8H	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1	10.1	10.2	10.5	10.7	11.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux												

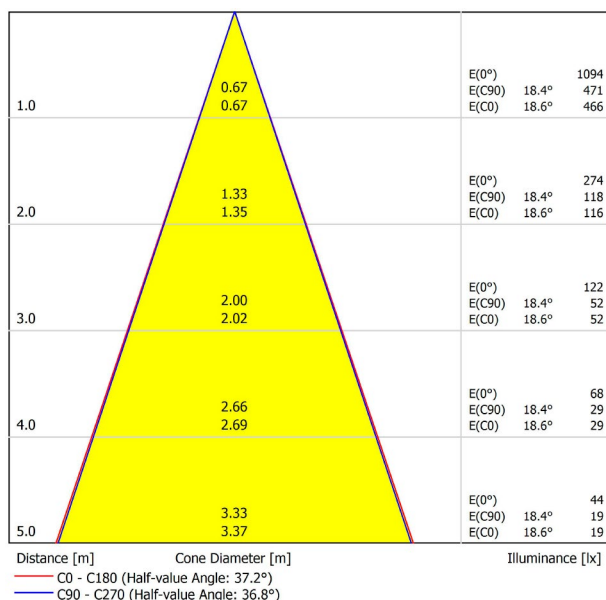

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 3000K NT
Articolo	A2510001NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 3000K NT

A2510001NT

Nero Strutturato

9005

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	640 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80 lm
Efficienza	80 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	⚡
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


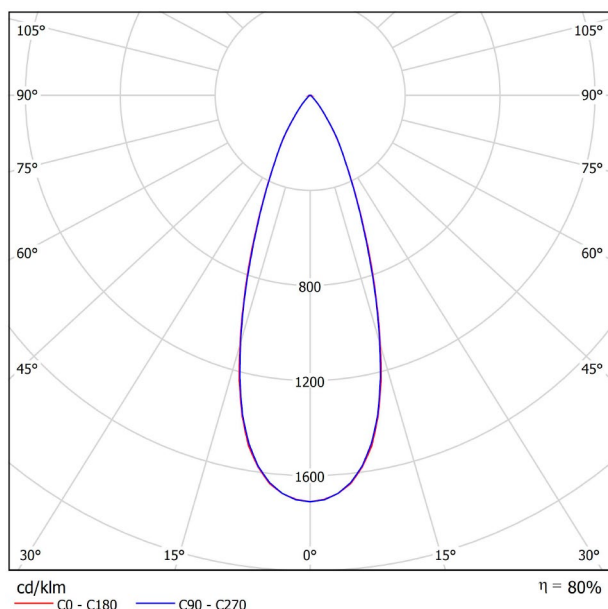


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	4.4	5.1	4.7	5.3	5.5	
	3H	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	6.4	7.0	6.7	7.3	7.5	
	4H	7.2	7.8	7.6	8.1	8.3	7.4	8.0	7.7	8.2	8.5	
	6H	7.8	8.4	8.2	8.7	8.9	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	
	8H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	
	12H	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	8.2	8.7	8.6	9.0	9.3	
4H	2H	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9	
	3H	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5	
	4H	8.4	8.8	8.7	9.1	9.5	8.5	8.9	8.9	9.2	9.6	
	6H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	
	8H	9.3	9.6	9.7	10.0	10.4	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	
	12H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
8H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	
	6H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.7	10.0	10.2	10.4	10.8	
	8H	9.9	10.1	10.4	10.5	11.0	10.0	10.2	10.4	10.6	11.1	
	12H	10.3	10.4	10.7	10.9	11.4	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	
12H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.9	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	
	8H	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1	10.1	10.2	10.5	10.7	11.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux												

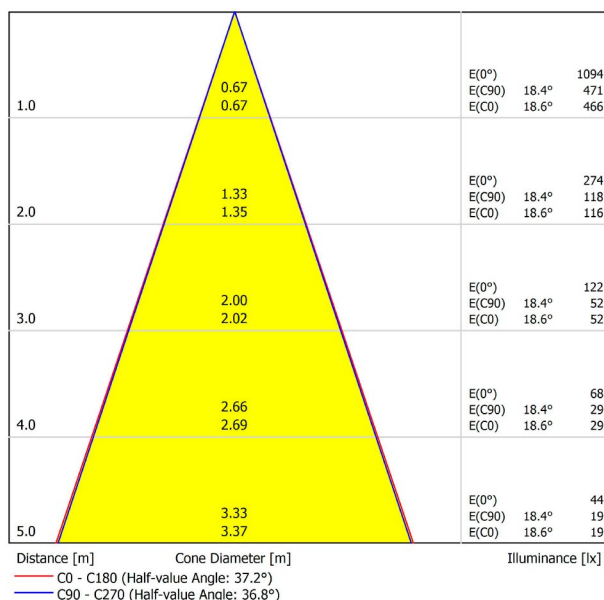

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 3000K WT
Articolo	A2510001WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 3000K WT

A2510001WT

Bianco Strutturato

9016

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	640 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80 lm
Efficienza	80 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	⚡
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 × 89 × 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra-compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


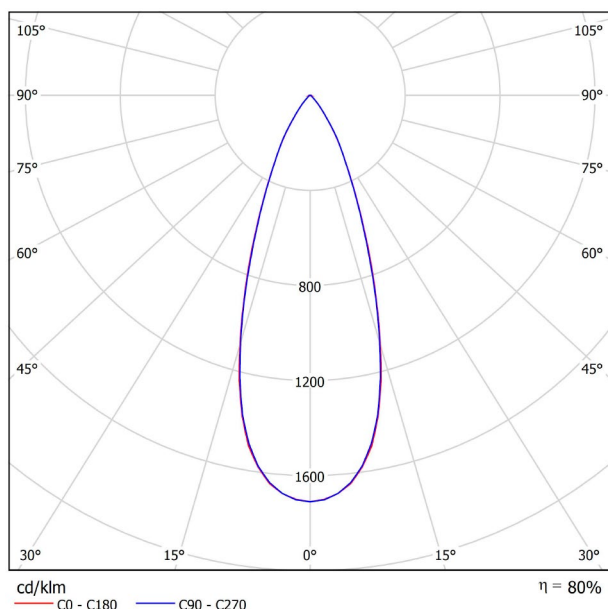


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	4.4	5.1	4.7	5.3	5.5	
	3H	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	6.4	7.0	6.7	7.3	7.5	
	4H	7.2	7.8	7.6	8.1	8.3	7.4	8.0	7.7	8.2	8.5	
	6H	7.8	8.4	8.2	8.7	8.9	8.0	8.6	8.3	8.8	9.1	
	8H	8.0	8.5	8.4	8.8	9.1	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	
	12H	8.3	8.7	8.6	9.0	9.4	8.2	8.7	8.6	9.0	9.3	
4H	2H	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9	
	3H	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5	
	4H	8.4	8.8	8.7	9.1	9.5	8.5	8.9	8.9	9.2	9.6	
	6H	9.1	9.4	9.5	9.8	10.2	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	
	8H	9.3	9.6	9.7	10.0	10.4	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	
	12H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
8H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	
	6H	9.6	9.8	10.0	10.2	10.7	9.7	10.0	10.2	10.4	10.8	
	8H	9.9	10.1	10.4	10.5	11.0	10.0	10.2	10.4	10.6	11.1	
	12H	10.3	10.4	10.7	10.9	11.4	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	
12H	4H	8.8	9.1	9.2	9.4	9.9	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.3	10.8	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	
	8H	10.0	10.1	10.5	10.6	11.1	10.1	10.2	10.5	10.7	11.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 640lm Total Luminous Flux												

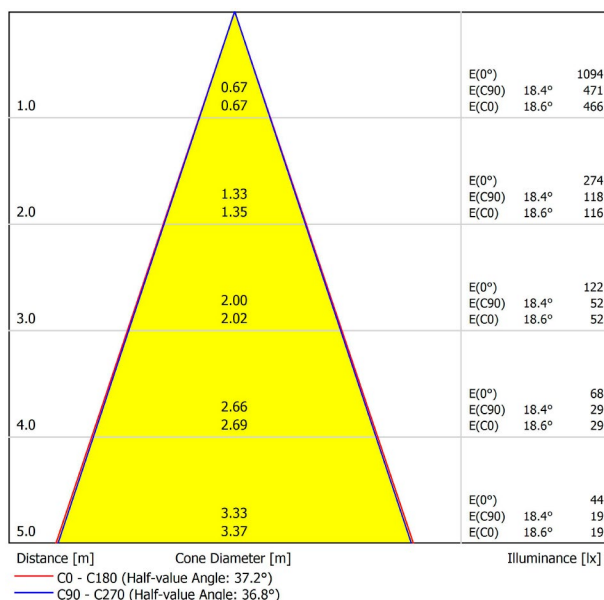

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 4000K MC
Articolo	A2510002MC
Colore	Rame metallizzato
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 4000K MC

A2510002MC

Rame metallizzato

Paint of metallic nanoparticles

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	670 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	84 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


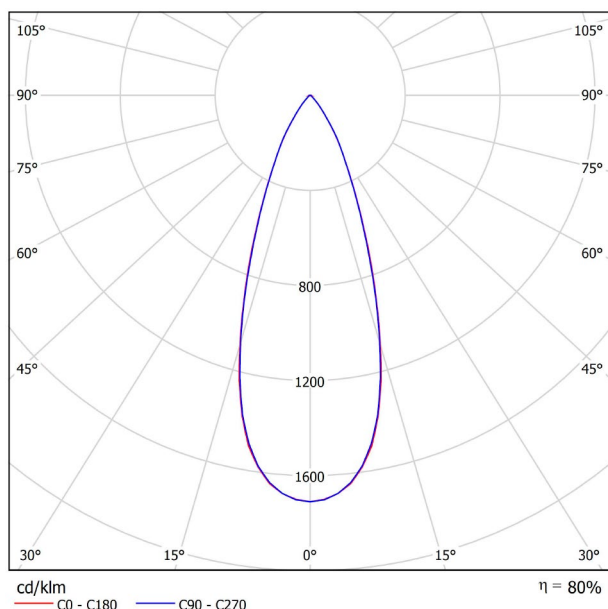


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.6	5.3	4.9	5.5	5.7	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	
	3H	6.6	7.2	6.9	7.5	7.7	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	
	4H	7.4	7.9	7.7	8.2	8.4	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6	
	6H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.0	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	
	8H	8.1	8.7	8.5	8.9	9.2	8.3	8.8	8.6	9.1	9.4	
4H	12H	8.4	8.9	8.7	9.2	9.5	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4	
	2H	5.0	5.6	5.3	5.8	6.1	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	
	3H	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	
	4H	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6	8.6	9.0	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	9.3	9.7	9.7	10.0	10.4	
8H	8H	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
	12H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.4	10.8	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
12H	12H	10.4	10.5	10.8	11.0	11.5	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	9.9	10.1	10.3	10.5	11.0	
	8H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	10.2	10.3	10.6	10.8	11.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 660lm Total Luminous Flux												

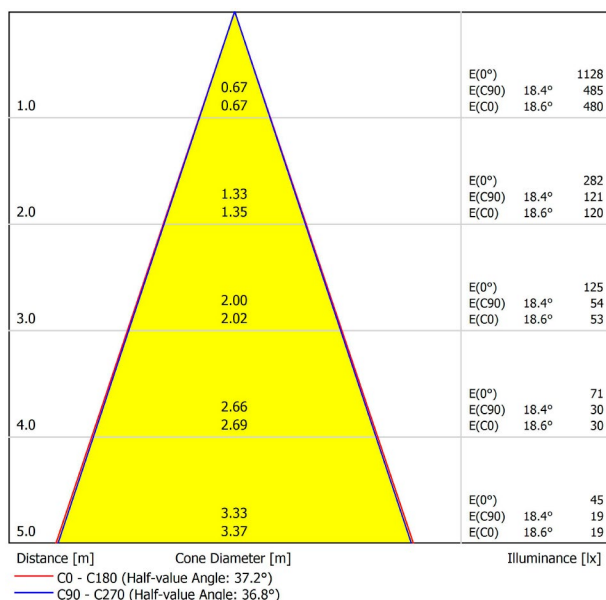

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 4000K MG
Articolo	A2510002MG
Colore	Oro metallizzato
RAL	Paint of metallic nanoparticles
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 4000K MG

A2510002MG

Oro metallizzato

Paint of metallic nanoparticles

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	670 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	84 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


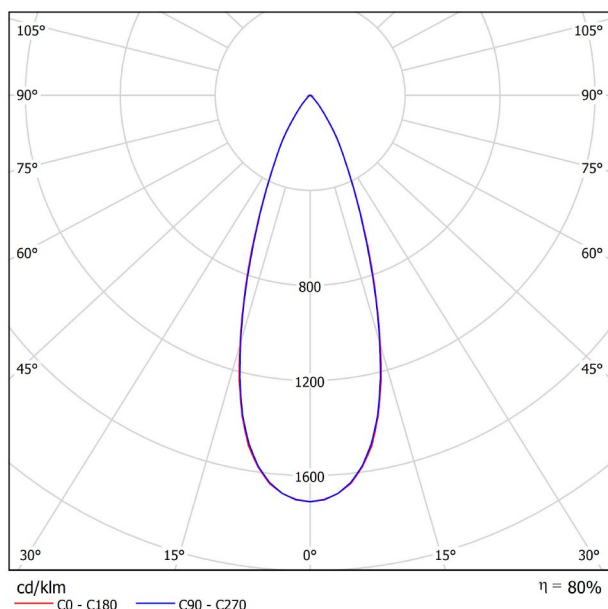


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.6	5.3	4.9	5.5	5.7	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	
	3H	6.6	7.2	6.9	7.5	7.7	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	
	4H	7.4	7.9	7.7	8.2	8.4	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6	
	6H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.0	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	
	8H	8.1	8.7	8.5	8.9	9.2	8.3	8.8	8.6	9.1	9.4	
4H	12H	8.4	8.9	8.7	9.2	9.5	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4	
	2H	5.0	5.6	5.3	5.8	6.1	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	
	3H	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	
	4H	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6	8.6	9.0	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	9.3	9.7	9.7	10.0	10.4	
8H	8H	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
	12H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.4	10.8	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
12H	12H	10.4	10.5	10.8	11.0	11.5	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	9.9	10.1	10.3	10.5	11.0	
8H		10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	10.2	10.3	10.6	10.8	11.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 660lm Total Luminous Flux												

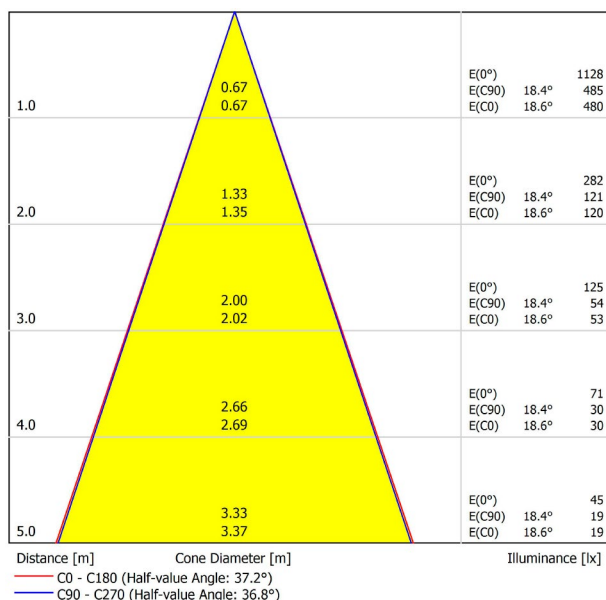

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 4000K NT
Articolo	A2510002NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 4000K NT

A2510002NT

Nero Strutturato

9005

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	670 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	84 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a diodo. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


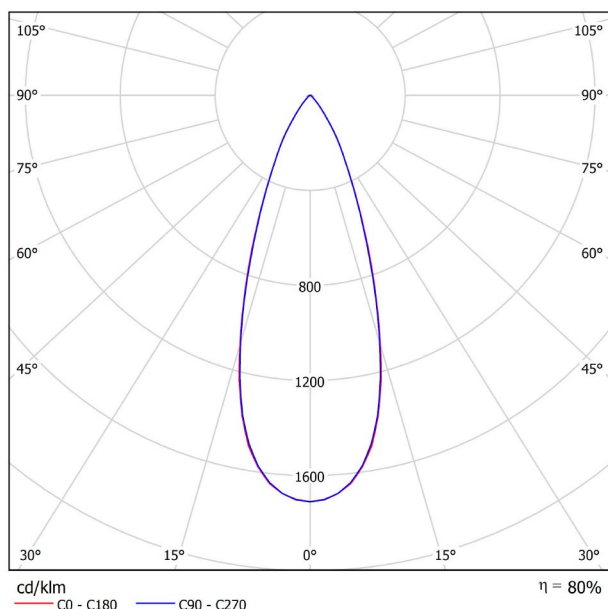


DIAGRAMMA CONICO




UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.6	5.3	4.9	5.5	5.7	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	
	3H	6.6	7.2	6.9	7.5	7.7	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	
	4H	7.4	7.9	7.7	8.2	8.4	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6	
	6H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.0	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	
	8H	8.1	8.7	8.5	8.9	9.2	8.3	8.8	8.6	9.1	9.4	
4H	12H	8.4	8.9	8.7	9.2	9.5	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4	
	2H	5.0	5.6	5.3	5.8	6.1	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	
	3H	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	
	4H	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6	8.6	9.0	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	9.3	9.7	9.7	10.0	10.4	
8H	8H	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
	12H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.4	10.8	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
12H	12H	10.4	10.5	10.8	11.0	11.5	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	9.9	10.1	10.3	10.5	11.0	
	8H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	10.2	10.3	10.6	10.8	11.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.1 / -3.9					+4.2 / -4.1					
S = 1.5H		+6.7 / -4.6					+6.8 / -4.7					
S = 2.0H		+8.6 / -4.6					+8.7 / -4.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-3.2					-3.1					
Corrected Glare Indices referring to 660lm Total Luminous Flux												

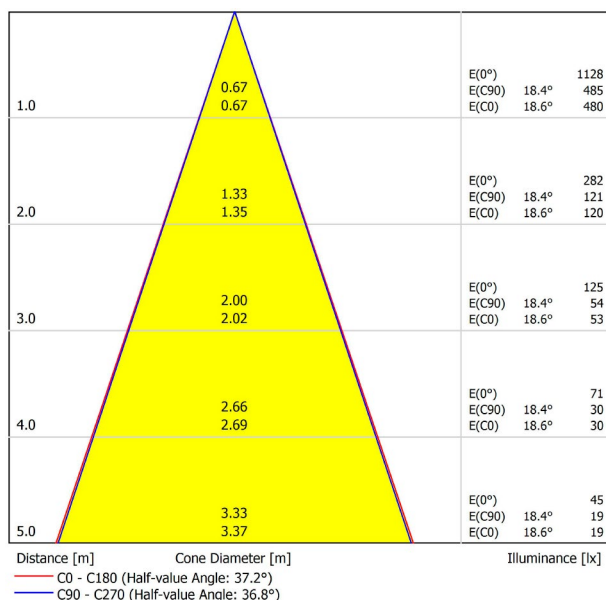

DIMENSIONI



PREMI



Nome	PUCK S 4000K WT
Articolo	A2510002WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE

PRODOTTO

PUCK S 4000K WT

A2510002WT

Bianco Strutturato

9016

SURFACE

INFORMAZIONI LUCE

Sorgente di luce	LED
Flusso luminoso lordo	670 Lm
Potenza	8 W
Valori di potenza del sistema	8,00 W
Temperatura di colore	4000 K
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Angolo del fascio di luce	37°
Efficienza luminosa	80%
Efficienza	84 Lm/W
Driver	Incluso
Classe di isolamento elettrico	
Tensione	220 V/240 V
Frequenza	50/60 Hz
Efficienza energetica	A+
Ore di vita del LED	L70B50 (Tc=85°C) >36.000h

ALTRI DATI

Tenuta stagna	IP20
Peso	175 g.
Peso compresso l'imballaggio	210 g.
Dimensioni dell'imballaggio	104 x 89 x 53,5 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


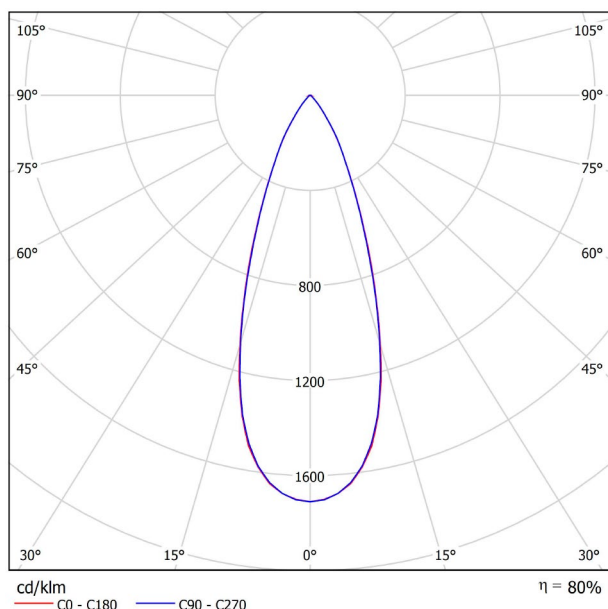


DIAGRAMMA CONICO

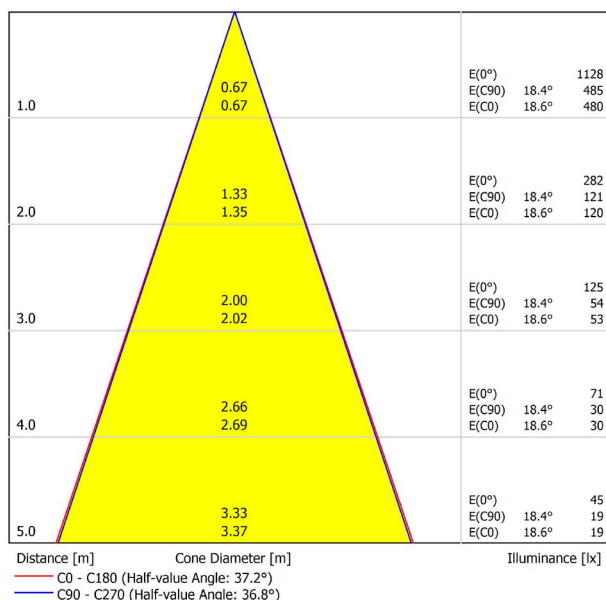

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.6	5.3	4.9	5.5	5.7	4.5	5.2	4.8	5.4	5.6	
	3H	6.6	7.2	6.9	7.5	7.7	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	
	4H	7.4	7.9	7.7	8.2	8.4	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6	
	6H	8.0	8.5	8.3	8.8	9.0	8.1	8.7	8.4	8.9	9.2	
	8H	8.1	8.7	8.5	8.9	9.2	8.3	8.8	8.6	9.1	9.4	
4H	12H	8.4	8.9	8.7	9.2	9.5	8.3	8.8	8.7	9.1	9.4	
	2H	5.0	5.6	5.3	5.8	6.1	4.9	5.5	5.2	5.7	6.0	
	3H	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	
	4H	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6	8.6	9.0	9.0	9.3	9.7	
	6H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	9.3	9.7	9.7	10.0	10.4	
8H	8H	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	9.5	9.8	9.9	10.2	10.6	
	12H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	9.6	9.9	10.0	10.3	10.7	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.7	9.9	10.1	10.4	10.8	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	
	8H	10.0	10.2	10.5	10.6	11.1	10.1	10.3	10.5	10.7	11.2	
12H	12H	10.4	10.5	10.8	11.0	11.5	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	
	4H	8.9	9.2	9.3	9.6	10.0	9.0	9.3	9.4	9.7	10.1	
	6H	9.8	10.0	10.2	10.4	10.9	9.9	10.1	10.3	10.5	11.0	
	8H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	10.2	10.3	10.6	10.8	11.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+4.1 / -3.9 +6.7 / -4.6 +8.6 / -4.6					+4.2 / -4.1 +6.8 / -4.7 +8.7 / -4.9					
Standard table Correction Summand		BK01 -3.2					BK01 -3.1					
Corrected Glare Indices referring to 660lm Total Luminous Flux												