


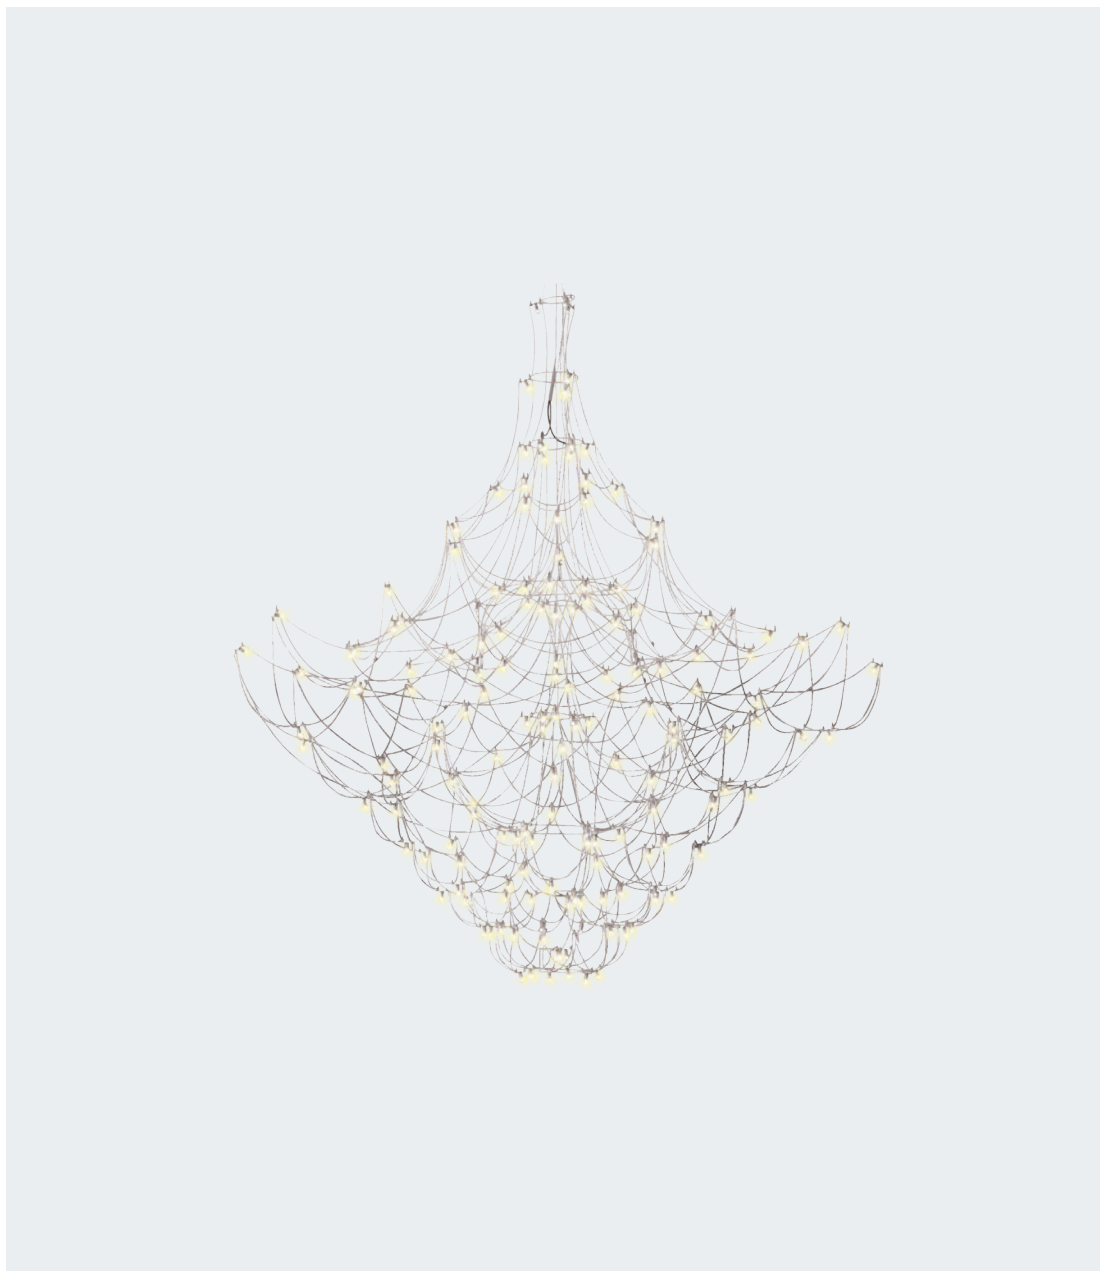

Fili di nickel curvati e collegati con morsetti speciali con portalampane incorporate.


Possibile dimmerazione previa richiesta all'ufficio tecnico e conseguente preventivo.

Curved nickel rods, connected with special clamps with incorporated bulb holder.

Dimming is possible subject to request to the technical department and consequent quotation.

Ø120 h110


Sospensione. Hanging lamp.



108 punti luce LED E10 da 0,3W-12V-2600K.
Trasformatore elettronico 60W - 110/240V incluso.
IP 20 - 2484 lumen.
108 60W 0,3W-12V-2600K E10 LED light bulbs.
60W driver 110/240V included.
IP 20 - 2484 lumens.

Ø200 h195

Sospensione. Hanging lamp.



156 punti luce LED E10 da 0,3W-12V-2600K.
Trasformatore elettronico 60W - 110/240V incluso.
IP 20 - 3588 lumen.
156 0,3W-12V-2600K E10 LED light bulbs.
60W driver 110/240V included.
IP 20 - 3588 lumens.